


Højslev dyb falstagsten Lille Model Hillerød

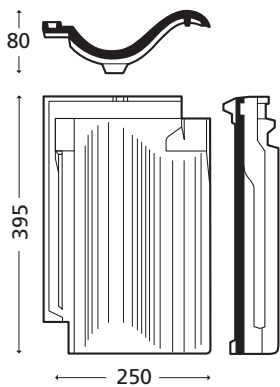

RT 825 Rød Højslev dyb falstagsten Lille Model Hillerød


Min. taghældning 20°. Oplægges på undertag. Løvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36“.

Ved falstagsten lægges rygninger og grater altid mørtelfrie.

Lægtning/ dækbredde:

Lægtning skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægtning af tage", med en lægtningstolerance på +/- 3 mm. Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning.

For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningsvejledning' på www.randerstegl.dk



Falstagsten

Længde	395 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	204 mm
Længde under nakke	365 mm
Lægteafstand	275-305 mm
Vægt, ca.	3,0 kg
Antal pr. m ² , ca.	15,8-17,5 stk
Antal pr. palle	210 stk

Ny Højslev rygningsten

Konisk	
Længde, ca.	380 mm
Dækningslængde, ca.	330 mm
Bredde udvendig, ca.	235-275 mm
Højde indvendig, ca.	60 mm
Antal pr. lbm, ca.	3 stk
Antal pr. palle	146 stk

Ny rund start-rygningsten


Lukket i stor ende.

Ny rund slut-rygningsten

Lukket i lille ende.


Y-rygningsten Universal

Til afvalmede tage
Stor og lille




Rygningssten med horn

Med ventilation	
Længde, ca.	430 mm
Dækningslængde, ca.	370 mm
Bredde udvendig, ca.	260-270 mm
Højde indvendig, ca.	62 mm
Vægt, ca.	4,5 kg
Antal pr. lbm, ca.	2,6 stk
Antal pr. palle	112 stk




Startsten, rygning med horn

Længde, ca.	430 mm
Dækningslængde, ca.	370 mm
Bredde udvendig, ca.	260-270 mm
Højde indvendig, ca.	62 mm




Slutsten, rygning med horn

Længde, ca.	370 mm
Dækningslængde, ca.	370 mm
Bredde udvendig, ca.	260-270 mm
Højde indvendig, ca.	62 mm

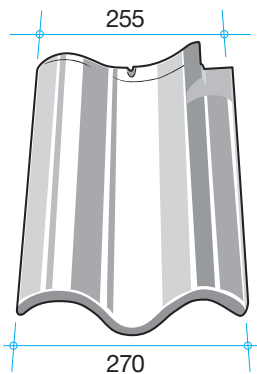


Dobbeltvinget tagsten

Længde	395 mm
Bredde	255-270 mm
Dækbredde	225 mm



Ventilationssten i tegl

Udvendig diameter, ca.	145 mm
Indvendig diameter, ca.	110 mm
Udluftning, ca.	95 cm ²
Største rørlængde, ca.	340 mm




Lodret udluftning i tegl

Til mekanisk udluftning	
Tagvinkler	25° - 35° - 45°
Udvendig diameter, ca.	145 mm
Indvendig diameter, ca.	110 mm
Udluftning, ca.	95 cm ²
Største højde, ca.	205 mm

Højslev dyb falstagsten Lille Model Hillerød


TILBEHØR I PLAST




Plast hætte
 Udvendig diameter 154 mm
 Indvendig diameter 149 mm
 Største højde 175 mm
 Udluftning 95 cm²



Skumsvamp til plast gitter
 Udvendig diameter 120 mm
 Tykkelse 15 mm




Plast gitter til ventilationssten
 Udvendig diameter 105 mm
 Længde 50 mm




Isorør med overgang Ø 160
 Til lodret udluftning
 Udvendig, ca. 150x150 mm
 Længde 37 cm




Multiadapter til overgang Ø 160
 Overgang til Ø 150/130/125/110/100 mm



Folieflange
 Til gennemføring ved undertag
 Plade til 150x150 mm rør 260x470 mm
 Åbning 170x230 mm




Ventilationslægte med fuglegitter
 Til tagfod. Plast.
 Længde 100 cm
 Højde, excl. gitter 30 mm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m




HØJSLEV RYGNINGSSYSTEM


Toplægteholder
 Indstillelig, galvaniseret profil til
 montering af toplægte ved udluftning i
 tagrygning eller grat
 Antal i pakke ass.



Gratbånd
 Alu med klæber og ventilation
 Farve Rød
 Bredde 320 mm
 Længde 500 cm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m




Rygningsbeslag
 til Ny Højslev rygningssten
 Rustfrit stål.
 Antal i pose 30 stk



Rygningsbeslag 470/71
 til Gl. Silkeborg rygningssten
 Rustfrit stål.
 Antal i pose 30 stk

Specialskrue til rygningsbeslag
 Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)
 Antal i pose 60 stk


BINDERE



Sidedalsbinder 435/119 - galvaniseret
 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 250 stk



Sidedalsbinder 435/119 - rustfrit stål
 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 250 stk




Nakkeklemme 473/003 - galvaniseret
 38x73 mm lægte.
 Antal i pakke 200 stk


Nakkeklemme 473/003 - rustfrit stål
 38x73 mm lægte.
 Antal i pakke 200 stk

Sidedalsbeslag 80 mm
 Antal i pose 100 stk


ANDET TILBEHØR



Højslev Tagfodselement
 Med fodblik, fuglegitter og ventilation:
 200 cm² pr. lbm. mellem undertag og
 tagsten, 100 cm² pr. lbm. under under-
 tag. Aluzink.
 Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.




Stigetrin
 Galvaniseret stål.
 Justerbar bredde 220-380 mm.
 Justerbar trinvinkel.
 Farver Galvaniseret



Stigetrin
 Varmeforzinket.
 Afstand mellem ben 190 mm.
 Farver Rød

Dæktegl




AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som rød og sort engoberet.

Højslev dæktegl

Længde	414 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm




Dobbeltvinget Højslev dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	235 mm


AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



Laumans dæktegl vingefals

Længde	414 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	237 mm



Dobbeltvinget Laumans dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	345 mm
Dækbredde	315 mm

Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergælænder snefang sikrer mod nedstyrning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




KONSOL SN N-605

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

Farver	Sort og teglrød
Forbrug	Ca. 2 stk pr. gittergælænder

GITTERGELÆNDER

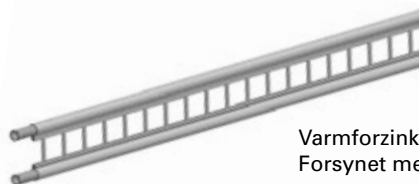

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Forsynet med koblingsstykker.

Farver	Sort og teglrød
Dæklængde	1080 mm
Højde	108 mm