


Laumans TIEFA XLVARIABEL glaserede og engoberede falstagsten

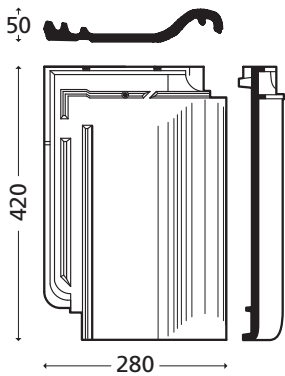


Laumans TIEFA XLVARIABEL glaserede falstagsten


- RT 860 Sort glaseret
- RT 861 Korallrød glaseret
- RT 865 Malakit-grøn glaseret

Laumans TIEFA XLVARIABEL engoberede falstagsten

- RT 870 Sort ædel-engoberet
- RT 871 Rød engoberet
- RT 872 Kobberrød ædel-engoberet
- RT 876 Xenon-grå engoberet
- RT 877 Grå ædel-engoberet
- RT 878 Antik engoberet
- RT 879 Brun ædel-engoberet



Y-sten - Universal
Nr. 399



Dobblætvinget falstagsten
Nr. 615

Længde	420 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	220 mm

Min. taghældning 20°. Oplægges på undertag.
Løvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36”.



Ved falstagsten lægges rygninger og grater altid mørtelfrie.

Lægtning/ dækbredde:

Lægtning skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægtning af tage", med en lægtningstolerance på +/- 3 mm.



Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning.

For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningsvejledning' på www.randerstegl.dk

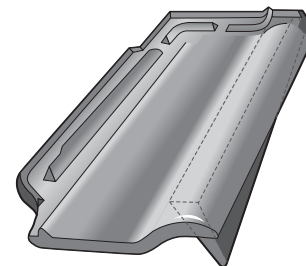


Vindskedesten/gavlsten, højre
Nr. 614

Længde	420 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	95 mm
Inddækningshøjde, ca.	60 mm




Vindskedesten/gavlsten, venstre
Nr. 613

Længde	420 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	150 mm
Inddækningshøjde, ca.	60 mm




Falstagsten

Længde, ca.	420 mm
Bredde	280 mm
Dækbredde, ca.	230 mm
Lægteafstand	343-352 mm
Længde under nakke	385 mm
Vægt, ca.	3,6 kg
Antal pr. m ² , ca.	12,4-12,7 stk
Antal pr. palle	240 stk
Antal pr. halv palle	120 stk




Rygningssten med krave Nr. 300

Længde, ca.	370 mm
Dækningslængde, ca.	330 mm
Bredde indvendig, ca.	185 mm
Vægt, ca.	2,9 kg
Antal pr. lbm, ca.	3 stk
Antal pr. palle	48 stk




Start-rygningssten Nr. 302

Længde, ca.	370 mm
Dæklængde, ca.	315 mm




Slut-rygningssten Nr. 303

Længde, ca.	370 mm
Dæklængde, ca.	355 mm




Ende-valmrygning Nr. 301

Længde, ca.	420 mm
Dæklængde, ca.	370 mm



Ventilationssten med gitter helt i tegl
Nr. 941


Udluftning, ca.	18 cm ²
-----------------	--------------------

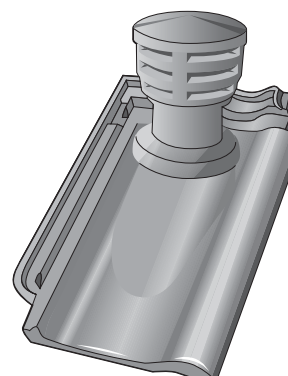

Lodret tudsten, helt i tegl
Nr. 950

Til mekanisk udluftning	
Justerbar til tagvinkler	20 - 45°
Rørdiameter, ca.	100 mm


TILBEHØR I PLAST



Udluftningshætte med isorør


Tagvinkler 20 - 45°
 Indvendig, ca. 150x150 mm
 Udluftning, ca. 225 cm²

Lagerføres ikke til
 RT 861, RT 865, RT 871, RT 872, RT 876,
 RT 877, RT 878 og RT 879



Isorør med overgang Ø 160
 Til indvendig isolering af
 plast udluftningshætte

Udvendig, ca. 150x150 mm
 Længde 37 cm




Folieflange

Til gennemføring ved undertag
 Plade til 150x150 mm rør 260x470 mm
 Åbning 170x230 mm




Multiadapter til overgang Ø 160

Overgang til Ø
 150/130/125/110/100 mm



Ventilationslægte med fuglegitter

Til tagfod. Plast. 100 cm
 Længde 100 cm
 Højde, excl. gitter 30 mm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m



RYGNINGSSYSTEM

Toplægteholder

Indstillelig, galvaniseret profil til montering af toplægte ved udluftning i tagrygning eller grat
 Antal i pakke ass.




Rygningsbeslag

Nr. 470/24

Farver Sort og rød

Specialskrue til rygningsbeslag


Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)
 Antal i pose 60 stk



Gratbånd

Alu med klæber og ventilation
 Farve Sort, rød og brun
 Bredde 320 mm
 Længde 500 cm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m

BINDERE



Sidefalsbinder 435/102 - galvaniseret

38x73 mm lægte
 Antal i pakke 250 stk

Sidefalsbinder 435/102 - rustfrit stål

38x73 mm lægte
 Antal i pakke 250 stk




Nakkeklemme 473/003 - galvaniseret

38x73 mm lægte.
 Antal i pakke 200 stk

Nakkeklemme 473/003 - rustfrit stål

38x73 mm lægte.
 Antal i pakke 200 stk




Sidefalsbeslag

80 mm


Antal i pose 100 stk

ANDET TILBEHØR



Højslev Tagfodselement

Med fodblik, fuglegitter og ventilation:
 200 cm² pr. lbm. mellem undertag og tagsten, 100 cm² pr. lbm. under undertag. Aluzink.
 Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.



Stigetrin

Galvaniseret stål.
 Justerbar bredde 220-380 mm.
 Justerbar trinvinkel.
 Farver Galvaniseret og sort




Reparationsglasur

750 ml
 Farver Sort, Korallrød og Malakit-grøn

Reparationsengobe

750 ml
 Farve Sort, Rød, Kobberød, Xenon-grå, Grå, Antik og Brun

Dæktegl




AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som rød og sort engoberet.

Højslev dæktegl

Længde	414 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm




Dobbeltvinget Højslev dæktegl

Afslutning, venstre side	
Længde	414 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	235 mm


AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



Laumans dæktegl vingefals

Længde	414 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	237 mm



Dobbeltvinget Laumans dæktegl

Afslutning, venstre side	
Længde	414 mm
Bredde	345 mm
Dækbredde	315 mm

Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergælænder snefang sikrer mod nedstyrning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




KONSOL SN N-605

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

Farver	Sort og teglrød
Forbrug	Ca. 2 stk pr. gittergælænder

GITTERGELÆNDER

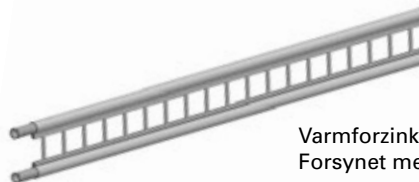

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Forsynet med koblingsstykker.

Farver	Sort og teglrød
Dæklængde	1080 mm
Højde	108 mm