


Höjslev 2-kupig ofalsat taktegel

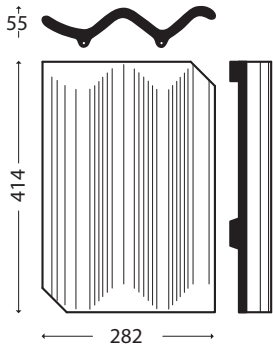

RT 804 Röd Höjslev 2-kupig ofalsat taktegel

RT 819 Svart engoberad Höjslev 2-kupig ofalsat taktegel


Min. taklutning 20°.
Ska läggas med takpannekrok på
undertak.

Läktavstånd

Toleransen för läktavstånd är +/- 3 mm.
Måttet för läktavstånd är en rekomen-
dation och bör kontrolleras vid test-
läggningen.


2-kupig ofalsat taktegel

Längd	414 mm
Bredd	282 mm
Täckningsbredd	253 mm
Läktavstånd	375 mm
Längd under upplagsklack	382 mm
Vikt, ca.	3 kg
Förbrukning per m ² , från	10,5 st
Antal per pall	252 st



Avslutningspanna


Längd, ca.	414 mm
Bredd	335 mm
Täckningsbredd	305 mm
Antal per pall	200 st



Skarvpanna*

Längd	206 mm
Bredd	282 mm
Täckningsbredd, ca.	253 mm
Läktavstånd	170 mm


* Fås ej till RT 819

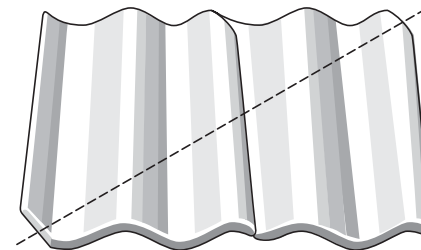

Valm/rännalspanna


För tillskärning av passbitar

Längd	414 mm
Bredd	525 mm
Täckningsbredd, ca.	506 mm




Nockpanna ofalsat

Längd, ca.	380 mm
Täckningslängd, ca.	330 mm
Bredd, utvändig, ca.	235-275 mm
Höjd, invändig, ca.	60 mm
St/lpm, ca.	3 st
Antal per pall	146 st



Startnock




Slutnock



Y-nock Universal

Höger och vänster



Nockpanna Gl. Silkeborg*

Längd, ca.	390 mm
Täckningslängd, ca.	365 mm
Bredd, utvändig, ca.	225 mm
Höjd, invändig, ca.	82 mm
St/lpm, ca.	3 st
Antal per pall	126 st

* Fås ej till RT 819

Nockavslutning Gl. Silkeborg

Stor/liten, falsat


Y-nock Gl. Silkeborg

Höger och vänster

Takvinklar 25° - 35° - 45°


Höjslev 2-kupig ofalsat taktegel

TILLBEHÖR I LACKERAD, GALVANISERAD PLÅT




Frånluftshuv flexibel
1-kanal isolerad
och
2-kanal isolerad
Färger

Röd och svart




SYSTEM FÖR NOCK

Fäste nockbräda
Justerbart
Rostfri.




Avloppsluftare med huv och hatt
Färger

Röd och svart




Nockband

Alu med vidhäftning och ventilation
Färg Röd
Bredd 320 mm
Längd 500 cm
Ventilationsareal/lpm 200 cm²



Genomföringspanna
inkl. rör genomföring
Färger

Röd och svart




Nockpannekrok

Rostfri
Antal i förpackning 30 st

Specialskruv till nockpannekrok

Rostfri
Antal i förpackning 60 st


SPECIALKROK



JP-takpannekrok


Rostfri
Antal i förpackning 200 st

TILLBEHÖR I PLAST



Ventilerat fågelband
Till takfot
Längd 100 cm
Höjd, exkl. galler 30 mm
Ventilationsareal/lpm 200 cm²


100 cm
30 mm
200 cm²



GEMENSAMT TILLBEHÖR

Stegjärn

1" och 2"
Färg Röd



Fågelband
Till takfot
Längd 100 cm


100 cm

Stegjärn med glidskydd

Färg Röd

Höjslev och Laumans murkröna


HÖJSLEV MURKRÖNA



Endast naturröd och
Svart engoberad

Murkrönspanna

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm




Avslutningspanna murkröna

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm


LAUMANS MURKRÖNA



Endast svart engoberad och
svart glaserad

Murkrönspanna

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	288 mm
<i>Täckningsbredd</i>	237 mm



Avslutningspanna murkröna

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	345 mm
<i>Täckningsbredd</i>	315 mm