


Laumans IDEAL**SUPRA** dobbeltfalslet takstein

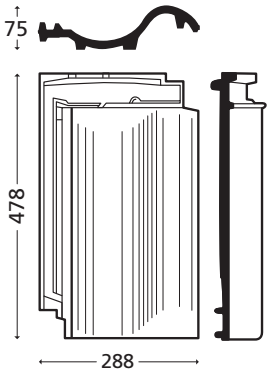


**Laumans IdealSUPRA
dobbeltfalslet takstein**
RT 750 Sort glasert
RT 745 Sort ædel-engobert
RT 744 Naturrød
RT 756 Sort mat-glasert

Min. takvinkel 20°.
 Skal opplegges på vanntett undertak.

Lekteavstand/dekkebredde


Toleransen for lektaavstand er +/- 3 mm.
 De nevnte mål vedrørende lektaavstand og dekkebredde er veiledende, og skal kontrolleres ved prøveoppbygging. Se Randers Tegll "Leggeanvisning" på www.randerstegl.no



Dobbeltvinge avslutning


Venstre

Bredde 345 mm
 Dekkebredde 315 mm




Gavlstein, høyre

Bredde 288 mm
 Dekkebredde 161 mm
 Inndekningshøyde, ca. 77 mm




Gavlstein, venstre

Bredde 345 mm
 Dekkebredde 269 mm
 Inndekningshøyde, ca. 77 mm




Vingefalstakstein

Lengde 478 mm
 Bredde 288 mm
 Dekkebredde 237 mm
 Lektaavstand 388-402 mm
 Lengde under nakke 443 mm
 Vekt, ca. 4,2 kg
 Forbruk pr. m², ca. 10,5-10,9 stk
 Antall pr. palle 240 stk




Mønestein Nr. 3000 halvrund glat med fals

Lengde, ca. 420 mm
 Dekkelengde, ca. 375 mm
 Bredde innvendig, ca. 260 mm
 Høyde innvendig, ca. 85 mm
 Vekt, ca. 5,0 kg
 Antall pr. lpm, ca. 2,7 stk




Møneinnleg

1 stk pr takstein i øverste rekken




Start-mønestein Nr. 3002

Lengde, ca. 430 mm
 Dekkelengde, ca. 330 mm




Ventilasjonsstein med gitter

Utluftning, ca. 15 cm²



Slut-mønestein Nr. 3003

Lengde, ca. 365 mm
 Dekkelengde, ca. 315 mm




Ventilassjonshatt justerbar

Til mekanisk utluftning
 Justerbar til takvinkler 20°-45°
 Rørdiameter, ca. 100 mm



Ende valmstein Nr. 3001


Dekkelengde, ca. 400 mm



Y-mønestein - Universal Nr. 3009

Laumans IDEAL**SUPRA** dobbeltfalsset takstein

TAKSTEINBINDER



Sidefalsbinder 435/115

Rustfri

Antall i pakke

250 stk




Takbinder 409/H85 S48

Rustfri

Antall i pakke

250 stk



MØNE-SYSTEM

Toplektheholder

Justerbar

Rustfri

Møneklips nr. 470/224


Aluminium. Til mønestein Nr. 3000

Farg

Rød og sort

Antall i pakke


30 stk



Spik til møneklips

Antall i pose

60 stk



Møneband med ventilasjon

Aluminium med kleber og ventilasjon

Farg

Rød og sort

Bredde

400 mm


Lengde

500 cm

Ventilasjonsareal pr. lpm

200 cm²


ANNET TILBEHØR



Fuglelist

Lengde

100 cm



Ventilasjonstekte med fuglelist

Lengde

100 cm

Høyde, exkl. gitter

30 mm

Ventilasjonsareal pr. lpm


200 cm²



Reparasjonsfarge

750 ml

Avdekningstegl




HØJSLEV AVDEKNINGSTEGL

Højslev enkeltkrum.
Naturrød og sort engobert.


Højslev avdekningstegl

| | |
|--------------------|--------|
| <i>Lengde</i> | 414 mm |
| <i>Bredde</i> | 247 mm |
| <i>Dekkebredde</i> | 220 mm |

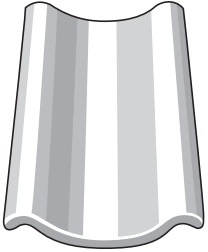

Dobbeltvinget Højslev avdekningstegl

| | |
|--------------------------|--------|
| Avslutning, venstre side | |
| <i>Lengde</i> | 414 mm |
| <i>Bredde</i> | 292 mm |
| <i>Dekkebredde</i> | 235 mm |




LAUMANS AVDEKNINGSTEGL

Laumans vingefalstegl.
Sort glasert og sort edel-engobert.

Laumans avdekningstegl

| | |
|--------------------|--------|
| <i>Lengde</i> | 414 mm |
| <i>Bredde</i> | 288 mm |
| <i>Dekkebredde</i> | 237 mm |



Dobbeltvinget Laumans avdekningstegl

| | |
|--------------------------|--------|
| Avslutning, venstre side | |
| <i>Lengde</i> | 414 mm |
| <i>Bredde</i> | 345 mm |
| <i>Dekkebredde</i> | 315 mm |