


Höjslev 1-kupig ofalsat taktegel

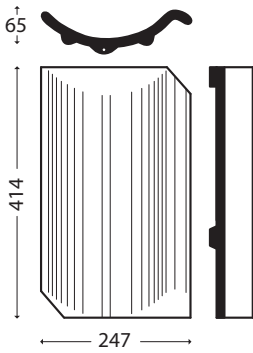


RT 801 Röd Höjslev 1-kupig ofalsat taktegel

Min. taklutning 20°. Ska läggas med takpannekrok på undertak.


Läktavstånd

Toleransen för läktavstånd är +/- 3 mm. Mättet för läktavstånd är en rekommendation och bör kontrolleras vid testläggningen.




Avslutningspanna

Längd, ca. 414 mm
Bredd 292 mm
Täckningsbredd, ca. 262 mm
Antal per pall 108 st




Murkrönspanna

Längd, ca. 414 mm
Bredd 247 mm
Täckningsbredd, ca. 220 mm




1-kupig ofalsat taktegel

Längd 414 mm
Bredd 247 mm
Täckningsbredd 220 mm
Läktavstånd 375 mm
Längd under upplagsklack 382 mm
Vikt, ca. 2,8 kg
Förbrukning per m², från 12,2 st
Antal per pall 252 st




Skarvpanna

Längd 206 mm
Bredd 247 mm
Täckningsbredd, ca. 220 mm
Läktavstånd 170 mm




Nockpanna ofalsat

Längd, ca. 380 mm
Täckningslängd, ca. 330 mm
Bredd, utvändig, ca. 235-275 mm
Höjd, invändig, ca. 60 mm
St/lpm, ca. 3 st
Antal per pall 146 st




Startnock




Valm/rännalspanna

För tillskäring av passbitar
Längd 414 mm
Bredd 467 mm
Täckningsbredd, ca. 440 mm



Slutnock

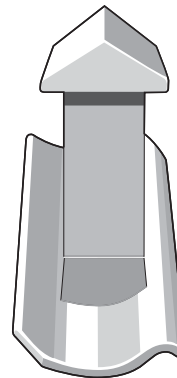


Ventilationspanna med huv och hat, tegel

Takvinklar 25° - 35° - 45°
Vädning, ca. 200 cm²
Höjd, ca. 400 mm



Y-nock Universal

Höger och vänster



Nockpanna Gl. Silkeborg Falsat

Längd, ca. 390 mm
Täckningslängd, ca. 365 mm
Bredd, utvändig, ca. 225 mm
Höjd, invändig, ca. 82 mm
St/lpm, ca. 3 st
Antal per pall 126 st

Slutnock Gl. Silkeborg

Stor/liten, falsat

Y-nock Gl. Silkeborg


Höger och vänster
Takvinklar 25° - 35° - 45°

Ventilationspanna med fågelnät, tegel

Vädning, ca. 60 cm²


Höjslev 1-kupig ofalsat taktegel

TILLBEHÖR I LACKERAD, GALVANISERAD PLÅT



Frånluftshuv flexibel
1-kanal isolerad och
2-kanal isolerad
Färg


Röd




Fäste nockbräda
Justerbart
Rostfri

Nockband

Alu med vidhäftning och ventilation
Färger Röd
Bredd 320 mm
Längd 500 cm
Ventilationsareal/lpm 200 cm²




Röd




Nockpannekrok till Nockpanna ofalsat

Rostfri
Antal i förpackning 30 st




Nockpannekrok till Nockpanna Gl. Silkeborg

Rostfri
Antal i förpackning 30 st




Avloppsluftare med huv och hatt
Färg

Röd




Genomföringspanna inkl. rörgenomföring
Färg

TILLBEHÖR I PLAST



Ventilerat fågelband
Till takfot
Längd 100 cm
Höjd, exkl. galler 30 mm
Ventilationsareal/lpm 200 cm²


100 cm
30 mm
200 cm²



SPECIALKROK

JP-takpannekrok

Rostfri
Antal i förpackning 200 st



Fågelband
Till takfot
Längd 100 cm

100 cm


GEMENSAMT TILLBEHÖR

Stegjärn

1" och 2"
Färger Röd


Stegjärn med glidskydd

Färger Röd



Höjslev och Laumans murkröna


HÖJSLEV MURKRÖNA



Endast naturröd och
Svart engoberad

Murkrönspanna

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm




Avslutningspanna murkröna

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm


LAUMANS MURKRÖNA



Endast svart engoberad och
svart glaserad

Murkrönspanna

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	288 mm
<i>Täckningsbredd</i>	237 mm



Avslutningspanna murkröna

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	345 mm
<i>Täckningsbredd</i>	315 mm