


Laumans IDEAL-Variabel engoberad och naturröd dubbelfalsat taktegel

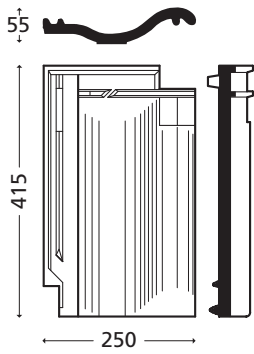

- RT 841 Röd engoberad**
- RT 845 Svart ädel-engoberad**
- RT 846 Xenon grå-engoberad**
- RT 848 Antik engoberad**
- RT 844 Naturröd**


Min. taklutning 20°. Ska läggas med takpannekrok på undertak.

Läktavstånd

Toleransen för läktavstånd är +/- 3 mm. Måttet för läktavstånd är en rekommendation och bör kontrolleras vid testläggningen.


1-kupig dubbelfalsat taktegel

Längd	415 mm
Bredd	250 mm
Täckningsbredd	204 mm
Läktavstånd	333-342 mm
Längd under upplagsklack	380 mm
Vikt, ca.	3,4 kg
Förbrukning per m ²	14,4-15,0 st
Antal per pall	280 st




Nockpanna Nr. 300


Längd	370 mm
Täckningslängd, ca.	330 mm
Bredd invändig, ca.	185 mm
Höjd, invändig, ca.	85 mm
Vikt, ca.	2,9 kg
Antal per lpm, ca.	3 st
Antal per pall	48 st



Startnock Nr. 302




Slutnock Nr. 303



Valmnock Nr. 301

Täckningslängd, ca. 390 mm





Y-nock universal Nr. 399




Nockpanna Nr. 1000


Täckningsbredd, ca.	365 mm
Bredd invändig, ca.	185 mm
Vikt, ca.	3,4 kg
Antal per lpm, ca.	2,7 st



Startnock Nr. 1002




Slutnock Nr. 1003




Valmnock Nr. 1001

Täckningslängd, ca.

370 mm




Y-nock universal Nr. 1099



Dubbelsultpanna Vänster Nr. 715


Bredd	250 mm
Täckningsbredd	220 mm

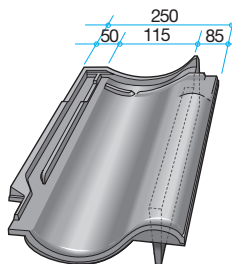

Gavelpanna, höger Nr. 714

Bredd	250 mm
Täckningsbredd	107 mm
Intäckningshöjd, ca.	60 mm


Fås ej till RT 856 Svart matt-glaserad

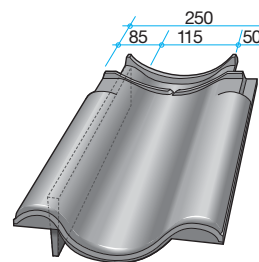

Gavelpanna, vänster Nr. 713


Bredd	250 mm
Täckningsbredd	155 mm
Intäckningshöjd, ca.	60 mm

Fås ej till RT 856 Svart matt-glaserad

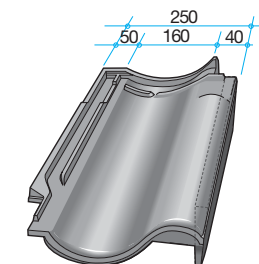

Gavelpanna, höger Nr. 712


Bredd	250 mm
Täckningsbredd	162 mm
Intäckningshöjd, ca.	60 mm

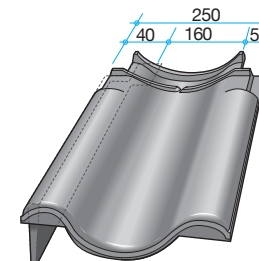

Gavelpanna, vänster Nr. 711

Bredd	250 mm
Täckningsbredd	210 mm
Intäckningshöjd, ca.	60 mm

Laumans IDEAL-Variabel engoberad och naturröd dubbelfalsat taktegel




Ventilationspanna med gitter

Nr. 741

Vädning, ca.

15 cm²




Ventilationspanna med huv och hatt

Nr. 750

Till mekanisk vädning
Justerbar till takvinklar
Rördiameter, ca.

20°-45°
100 mm


TILLBEHÖR I LACKERAD, GALVANISERAD PLÅT



Frånluftshuv flexibel


1-kanal isolerad
och
2-kanal isolerad

Färger Röd och svart
Övriga färger på begäran




Avloppsluftare med huv och hatt

Färger Röd och svart
Övriga färger på begäran



Genomföringspanna


inkl. rör genomföring
Färger Röd och svart
Övriga färger på begäran



SYSTEM FÖR NOCK

Fäste nockbräda

Justerbart
Rostfri.




Nockband

Alu med vidhäftning och ventilation
Färg Svart, rött och brunt
Bredd 320 mm
Längd 500 cm
Ventilationsareal/lpm 200 cm²



Nockpannekrok typ 470/24

till nockpanna Nr. 300
Alu
Antal i förpackning 30 st




Nockpannekrok typ 470/49

till nockpanna Nr. 1000
Alu
Antal i förpackning 30 st

Specialskruv till nockpannekrok

Rostfri
Antal i förpackning 60 st

SPECIALKROK



Sidofalskrok 435/61


För läktdim. 25x38
Rostfri
Antal i förpackning 250 st



Takpannekrok

nr. 409/H85 S48
Rostfri, 3,0 mm
Antal i förpackning 250 st

GEMENSAMT TILLBEHÖR



Takstegspanna

Plast och metall



Bättringsfärg

750 ml

TILLBEHÖR I PLAST



Ventilerat fågelband

Till takfot
Längd 100 cm
Höjd, exkl. galler 30 mm
Ventilationsareal/lpm 200 cm




Fågelband

Till takfot
Längd 100 cm

Höjslev och Laumans murkröna


HÖJSLEV MURKRÖNA



Endast naturröd och
Svart engoberad

Murkrönspanna

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm




Avslutningspanna murkröna

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm


LAUMANS MURKRÖNA



Endast svart engoberad och
svart glaserad

Murkrönspanna

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	288 mm
<i>Täckningsbredd</i>	237 mm



Avslutningspanna murkröna

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	345 mm
<i>Täckningsbredd</i>	315 mm