


Laumans IDEAL-Variabel glaserad 1-kupig dubbelfalsat taktegel

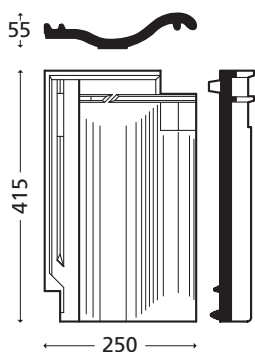


**Laumans IDEAL-Variabel glaserad
1-kupig dubbelfalsat taktegel**
RT 850 Svart
RT 855 Malakitgrön
RT 857 Ockra
RT 856 Svart matt-glaserad
RT 858 Grå matt-glaserad

Min. taklutning 20°.
 Ska läggas med takpannekrok på
 undertak.


Läktavstånd

Toleransen för läktavstånd är +/- 3 mm. Måttet för läktavstånd är en rekommendation och bör kontrolleras vid testläggningen.




1-kupig dubbelfalsat taktegel

Längd 415 mm
Bredd 250 mm
Täckningsbredd 204 mm
Läktavstånd 333-342 mm
Längd under upplagsklack 380 mm
Vikt, ca. 3,4 kg
Förbrukning per m² 14,4-15,0 st
Antal per pall 280 st




Nockpanna Nr. 300


Längd 370 mm
Täckningslängd, ca. 330 mm
Bredd invändig, ca. 185 mm
Höjd, invändig, ca. 85 mm
Vikt, ca. 2,9 kg
Antal per lpm, ca. 3 st
Antal per pall 48 st



Startnock Nr. 302



Slutnock Nr. 303




Valmnock Nr. 301

Täckningslängd, ca. 390 mm




Y-nock universal Nr. 399




Nockpanna Nr. 1000


Täckningsbredd, ca. 365 mm
Bredd invändig, ca. 185 mm
Vikt, ca. 3,4 kg
Antal per lpm, ca. 2,7 st



Startnock Nr. 1002




Slutnock Nr. 1003




Valmnock Nr. 1001

Täckningslängd, ca.

370 mm




Y-nock universal Nr. 1099

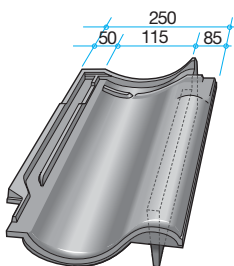

Gavelpanna, höger Nr. 714

Bredd 250 mm
Täckningsbredd 107 mm
Intäckningshöjd, ca. 60 mm


Fås ej till RT 856 Svart matt-glaserad

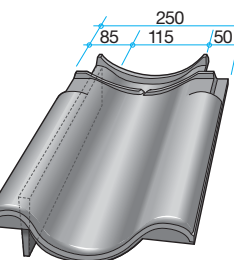

Gavelpanna, vänster Nr. 713


Bredd 250 mm
Täckningsbredd 155 mm
Intäckningshöjd, ca. 60 mm

Fås ej till RT 856 Svart matt-glaserad

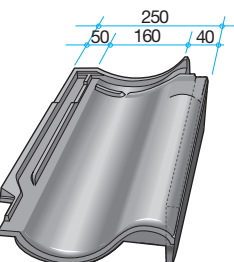

Gavelpanna, höger Nr. 712


Bredd 250 mm
Täckningsbredd 162 mm
Intäckningshöjd, ca. 60 mm

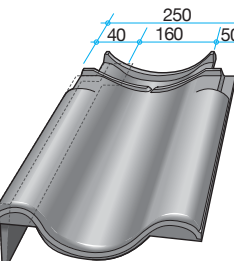

Gavelpanna, vänster Nr. 711

Bredd 250 mm
Täckningsbredd 210 mm
Intäckningshöjd, ca. 60 mm

Laumans IDEAL-Variabel glaserad 1-kupig dubbelfalsat taktegel




Ventilationspanna med gitter

Nr. 741

Vädring, ca.

15 cm²




Ventilationspanna med huv och hatt

Nr. 750

Till mekanisk vädring
Justerbar till takvinklar
Rördiameter, ca.

20°-45°
100 mm


TILLBEHÖR I LACKERAD, GALVANISERAD PLÅT



Frånluftshuv flexibel


1-kanal isolerad
och
2-kanal isolerad

Färger Röd och svart
Övriga färger på begäran



Avloppsluftare med huv och hatt


Färger Röd och svart
Övriga färger på begäran



Genomföringspanna

inkl. rörgenomföring


Färger Röd och svart
Övriga färger på begäran



SYSTEM FÖR NOCK

Fäste nockbräda

Justerbart
Rostfri.



Nockband

Alu med vidhäftning och ventilation
Färg Svart
Bredd 320 mm
Längd 500 cm
Ventilationsareal/lpm 200 cm²




Nockpannekrok typ 470/24

till nockpanna Nr. 300

Alu

Antal i förpackning 30 st



Nockpannekrok typ 470/49

till nockpanna Nr. 1000

Alu


Antal i förpackning 30 st

Specialskruv till nockpannekrok

Rostfri

Antal i förpackning 60 st

SPECIALKROK



Sidofalskrok 435/61

För läktdim. 25x38

Rostfri

Antal i förpackning 250 st




Takpannekrok

nr. 409/H85 S48

Rostfri, 3,0 mm

Antal i förpackning 250 st

GEMENSAMT TILLBEHÖR



Takstegspanna

Plast och metall



Bättringsfärg

750 ml

TILLBEHÖR I PLAST



Ventilerat fågelband

Till takfot

Längd


100 cm

Höjd, exkl. galler

30 mm

Ventilationsareal/lpm

200 cm



Fågelband


Till takfot

Längd

100 cm

Höjslev och Laumans murkröna

HÖJSLEV MURKRÖNA



Endast naturröd och
Svart engoberad

Murkrönspanna

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm




Avslutningspanna murkröna

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm


LAUMANS MURKRÖNA



Endast svart engoberad och
svart glaserad

Murkrönspanna

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	288 mm
<i>Täckningsbredd</i>	237 mm



Avslutningspanna murkröna

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	345 mm
<i>Täckningsbredd</i>	315 mm