




HØJSLEV



Marknadens bästa taktegel

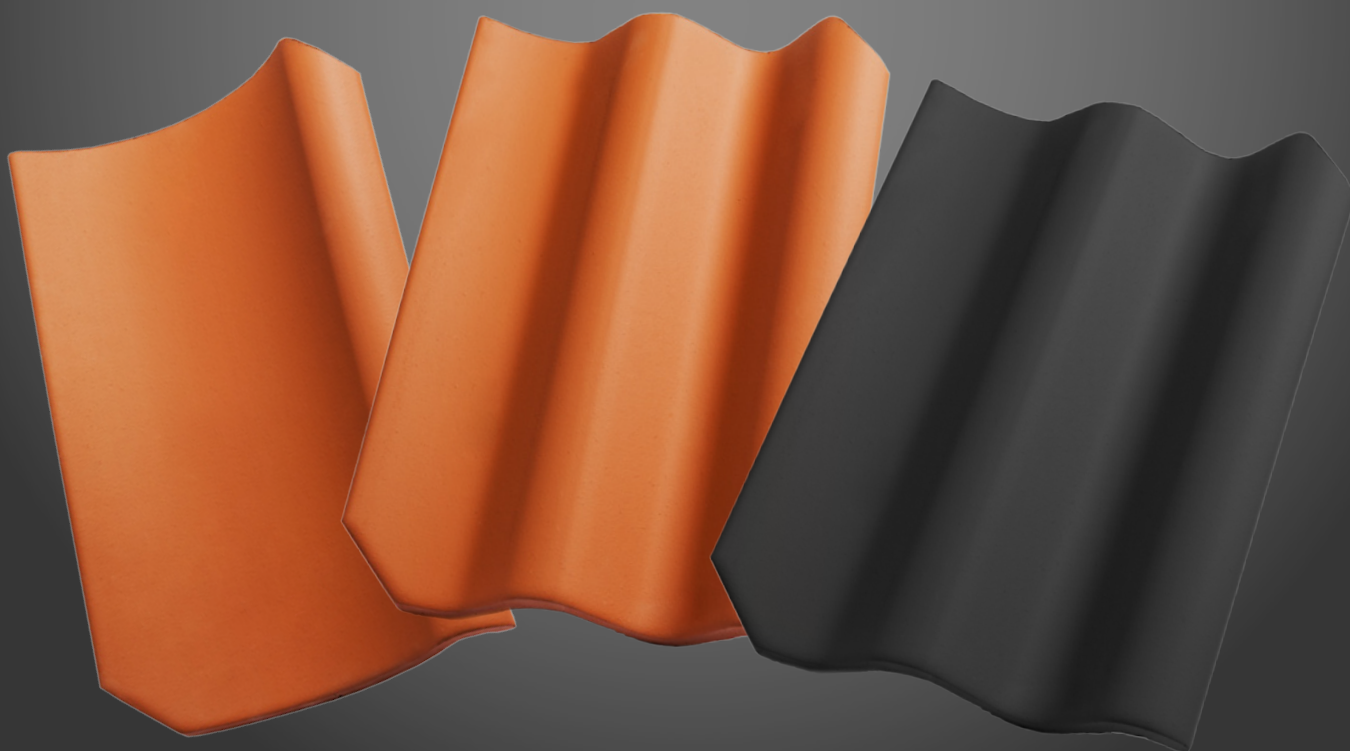

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



HØJSLEV RT 801 4-5



HØJSLEV RT 804 6-7



HØJSLEV RT 819 8-9



HØJSLEV RT 806, 807, 810, 811, 820, 821, 822, 840 10-11



HØJSLEV RT 808, 809, 812 12-13



DET KLASSISKA, PROBLEMFRIA TAKTEGLET

HØJSLEV



Det rationella formatet har satt standarden för stora taktegel sedan 1983. Format med en speciell lerblandning, torkat med ytan uppåt och bränt i extra hög temperatur stående i kassetter, för att skapa ett robust, formfast och smutsavvisande taktegel.

Højslev taktegel bränns i kassetter vid 1050° C. Själva bränningen tar 2 dygn i en modern tunnelugn. Hela processen övervakas noggrant, så att samtliga taktegel uppnår samma enastående kvalitet och hårdhet. Den exakta styrningen säkerställer att produkterna lever upp till höga kvalitetskrav. Det betyder också, att vi sover gott om natten, eftersom våra taktegel är absolut frosttåliga.

Endast de taktegel som uppvisar kvalitet så det sjunger om det, lämnar Randers Tegl. Samtliga taktegel går igenom en akustisk klangtest, där dolda fel och sprickor avslöjas. Det är det bästa sättet att säkerställa jämn, hög kvalitet. Perfektion har sin egen klang.



Marknadens minst sugande och släta ofalsade taktegel.



Extra hård och slät yta som är mycket smutsavvisande och väderbeständig. Hög frostbeständighet.



Bränd vid 1050°C, färg- och formstabil. Ett klassiskt taktegel med moderna egenskaper.

HØJSLEV

RT 801 Röd Højslev 1-kupigt ofalsat

Dimension: 414x247 mm

Finfo nr: 4447182

TILLBEHÖR | TEGEL



Nockpanna

3st/lpm, 146/pall
Finfo nr: 4447254



Startnock/valmnock

Stor
Finfo nr: 6169174



Slutnock

Liten
Finfo nr: 6169175



**Nockpanna
Gl. Silkeborg**

3st/lpm, 126/pall
Finfo nr: 4447256



**Slutnock
Gl. Silkeborg**

Liten
Finfo nr: 5035004



**Startnock/valmnock
Gl. Silkeborg**

Stor
Finfo nr: 5035003



Y-nock

Ofalsad

Stor/bred ände
Finfo nr: 5450757
Art nr: RT 000

Liten/smal ände
Finfo nr: 5450758



T-nock

Ofalsad

Används som övergång i
90-gradig trevägskorsning
mellan horisontella nackar

Finfo nr: 6379883



X-nock

Ofalsad

Används som övergång i
90-gradig fyrvägskorsning
mellan horisontella nackar

Finfo nr: 6379884

Y-nock

Gl. Silkeborg

Stor 25°

Finfo nr: 5034977

Liten 25°

Finfo nr: 5034980

Y-nock

Gl. Silkeborg

Stor 35°

Finfo nr: 5034978

Liten 35°

Finfo nr: 5034981

Y-nock

Gl. Silkeborg

Stor 45°

Finfo nr: 5034979

Liten 45°

Finfo nr: 5034982



Gavelpanna

Höger

Finfo nr: 6179060

Nedre höger

Finfo nr: 6591011



Gavelpanna

Vänster

Finfo nr: 6179061

Nedre vänster

Finfo nr: 6591012



Avslutningspanna

Finfo nr: 4447770



Skarvpanna

Längd 206 mm

Läktavstånd 175 mm

Finfo nr: 4447184



Murkrönspanna

Finfo nr: 4447049



Valm/rännaldspanna

Finfo nr: 4447185



SYSTEM FÖR NOCK



Fäste nockbräda
Justerbart
Finfo nr: 6169173



Nockband 500x32 cm
Alum. Vent. 200 cm²/lpm
Röd
Finfo nr: 4447259



Nockpannekrok
Rostfri, 30 st/pkt
Finfo nr: 4447033



**Nockpannekrok till
Gl. Silkeborg**
30 st/pkt
Finfo nr: 5931920



Specialskruv
Till nockpannekrok. Rostfri.
60st/pkt
Finfo nr: 5245603

SPECIALKROK PATENTERAD



JP takpannekrok
Rostfri, 200 st/pkt
Finfo nr: 4447032



Takpannekrok
Rostfri, 100 st/pkt
Finfo nr: 6347200



Stegjärn
Bärläkt för 25 mm
Bredd 270 mm, röd
Finfo nr: 4447041



Glidskydd
Röd
Finfo nr: 4447040



Fågelband
Längd 100 cm
Finfo nr: 4447293



Ventilerat fågelband
Längd 100 cm
Finfo nr: 4447292

PLÅTHUVAR




Avloppsluftare
Med huv och hatt
Rördimension 75-110 mm
Rödbrun
Finfo nr: 4447640



**Frånluftshuv flexibel
1-kanal**
Isolerad
Rördimension 160-125 mm
Rödbrun
Finfo nr: 4447916

ÅTGÅNG/ANTAL PER PALL



Højslev

1-kupigt ofalsat normalformat

Täckbredd	220 mm
Låktavstånd	375 mm
Längd under uppslagsklack	382 mm
Vikt/st	3,0 kg
Åtgång per m ² , ca	12,2 st
Antal per Euro-pall	252

HØJSLEV

RT 804 Röd Højslev 2-kupigt ofalsat

Dimension: 414x285 mm

Finfo nr: 4447187

TILLBEHÖR | TEGEL



Nockpanna
3st/lpm, 146/pall
Finfo nr: 4447254



Startnock/valmnock
Stor
Finfo nr: 6169174



Slutnock
Liten
Finfo nr: 6169175



**Nockpanna
Gl. Silkeborg**
3st/lpm, 126/pall
Finfo nr: 4447256



**Slutnock
Gl. Silkeborg**
Liten
Finfo nr: 5035004



**Startnock/valmnock
Gl. Silkeborg**
Stor
Finfo nr: 5035003



Y-nock
Ofalsad
Stor/bred ände
Finfo nr: 5450757
Liten/smal ände
Finfo nr: 5450758



T-nock
Ofalsad
Används som övergång i
90-gradig trevägskorsning
mellan horisontella nockar
Finfo nr: 6379883



X-nock
Ofalsad
Används som övergång i
90-gradig fyrvägs-korsning
mellan horisontella nockar
Finfo nr: 6379884



**Y-nock
Gl. Silkeborg**
Stor 25°
Finfo nr: 5034977
Liten 25°
Finfo nr: 5034980



**Y-nock
Gl. Silkeborg**
Stor 35°
Finfo nr: 5034978
Liten 35°
Finfo nr: 5034981



**Y-nock
Gl. Silkeborg**
Stor 45°
Finfo nr: 5034979
Liten 45°
Finfo nr: 5034982



Avslutningspanna
Finfo nr: 4447772



Skarvpanna
Längd 206 mm
Läktavstånd 175 mm
Finfo nr: 5034949



Valm/rännalspanna
Finfo nr: 5931916



SYSTEM FÖR NOCK



Fäste nockbräda
Justerbart
Finfo nr: 6169173



Nockband 500x32 cm
Alum. Vent. 200 cm²/lpm
Röd
Finfo nr: 4447259



Nockpannekrok
Rostfri, 30 st/pkt
Finfo nr: 4447033



**Nockpannekrok till
Gl. Silkeborg**
30 st/pkt
Finfo nr: 5931920



Specialskruv
Till nockpannekrok. Rostfri.
60st/pkt
Finfo nr: 5245603

SPECIALKROK PATENTERAD



JP takpannekrok
Rostfri, 200 st/pkt
Finfo nr: 4447032



Takpannekrok
Rostfri, 100 st/pkt
Finfo nr: 6347200



Stegjärn
Bärlåkt för 25 mm
Bredd 270 mm, röd
Finfo nr: 4447041



Glidskydd
Röd
Finfo nr: 4447040



Fågelband
Längd 100 cm
Finfo nr: 4447293



Ventilerat fågelband
Längd 100 cm
Finfo nr: 4447292

TILLBEHÖR GEMENSAMMA

PLÅTHUVAR




Avloppsluftare
Med huv och hatt
Rördimension 75-110 mm
Rödbrun
Finfo nr: 4447641



**Frånluftshuv flexibel
1-kanal**
Isolerad
Rördimension 160-125 mm
Rödbrun
Finfo nr: 4447917

ÅTGÅNG/ANTAL PER PALL



Højslev 2-kupigt ofalsat

Täckbredd	253 mm
Låktavstånd	375 mm
Längd under uppslagsklack	382 mm
Vikt/st	3,2 kg
Åtgång per m ² , ca	10,5 st
Antal per Euro-pall	252

HØJSLEV

RT 819 Svart Højslev 2-kupigt ofalsat

Dimension: 414x285 mm

Finfo nr: 4976641

TILLBEHÖR | TEGEL



Nockpanna
3st/lpm, 146/pall
Finfo nr: 4447239



Startnock/valmnock
Stor
Finfo nr: 6169171



Slutnock
Liten
Finfo nr: 6169172



Y-nock
Ofalsad
Stor/bred ände
Finfo nr: 5450741
Liten/smal ände
Finfo nr: 5450742



T-nock
Ofalsad
Används som övergång i
90-gradig trevägskorsning
mellan horisontella nackar
Finfo nr:



X-nock
Ofalsad
Används som övergång i
90-gradig fyrvägskorsning
mellan horisontella nackar
Finfo nr:



Avslutningspanna
Finfo nr: 4976642



Skarvpanna
Längd 206 mm
Läktavstånd 175 mm
Finfo nr:




Valm/rännvals
Finfo nr:



SYSTEM FÖR NOCK



Fäste nockbräda
Justerbart
Finfo nr: 6169173



Nockband 500x32 cm
Alum. Vent. 200 cm²/lpm
Svart
Finfo nr: 4447260



Nockpannekrok
Rostfri, 30 st/pkt
Finfo nr: 4447033



Specialskruv
Till nockpannekrok. Rostfri.
60st/pkt
Finfo nr: 5245603

SPECIALKROK PATENTERAD



JP takpannekrok
Rostfri, 200 st/pkt
Finfo nr: 4447032



Takpannekrok
Rostfri, 100 st/pkt
Finfo nr: 6347200



Stegjärn
Bärsläkt för 25 mm
Bredd 270 mm, svart
Finfo nr: 6516991



Glidskydd
Svart
Finfo nr: 6516992



Fågelband
Längd 100 cm
Finfo nr: 4447293



Ventilerat fågelband
Längd 100 cm
Finfo nr: 4447292



Bättringsfärg
750 ml
Svart: 5034960

TILLBEHÖR GEMENSAMMA

PLÅTHUVAR




Avloppsluftare
Med huv och hatt
Rördimension 75-110 mm
Svart
Finfo nr:



Frånluftshuv flexibel 1-kanal
Isolerad
Rördimension 160-125 mm
Svart
Finfo nr:

ÅTGÅNG/ANTAL PER PALL



Höjslev 2-kupigt ofalsat

Täckbredd	253 mm
Låktavstånd	375 mm
Längd under uppslagsklack	382 mm
Vikt/st	3,2 kg
Åtgång per m ² , ca	10,5 st
Antal per Euro-pall	252

HØJSLEV LILLE DANSK



RT 806
Röd Højslev
1-kupigt ofalsat

Dimension: 405x247 mm
Finfo nr: 4447188



RT 807
Brun Højslev
1-kupigt ofalsat

Dimension: 405x247 mm
Finfo nr: 4976638



RT 810
Blåddämpad Højslev
1-kupigt ofalsat

Dimension: 405x247 mm
Finfo nr: 4447192



RT 811
Gul Højslev
1-kupigt ofalsat

Dimension: 405x247 mm
Finfo nr: 4447194

TILLBEHÖR | TEGEL



Nockpanna
3st/lpm, 146/pall

RT 806: 4447254
RT 807: 4447234
RT 810: 4447235
RT 811: 4447236
RT 820: 5034957
RT 821: 5034958
RT 822: 6621811
RT 840: 4447239



Startnock/valmnock
Stor

RT 806: 6169174
RT 807: 6169175
RT 810: 6169163
RT 811: 6169164
RT 820: 6169165
RT 821: 6169166
RT 822: 6621812
RT 840: 6169171



Slutnock
Liten

RT 806: 6169175
RT 807: 6169176
RT 810: 6169164
RT 811: 6169165
RT 820: 6169166
RT 821: 6169167
RT 822: 6621813
RT 840: 6169172



Nockpanna
Gl. Silkeborg
3st/lpm, 126/pall

RT 806: 4447256
RT 810: 6379179



Slutnock
Gl. Silkeborg
Liten

RT 806: 5035004
RT 810: 6379181



Startnock/valmnock
Gl. Silkeborg
Stor

RT 806: 5035003
RT 810: 6379180



Y-nock
Ofalsad

Stor/bred ände	Liten/smal ände
RT 806: 5450757	5450758
RT 807: 5450729	5450730
RT 810: 5450731	5450732
RT 811: 5450733	5450734
RT 820: 5450731	5450732
RT 821: 5450757	5450758
RT 822: 6621814	6621815
RT 840: 5450741	5450742



T-nock
Ofalsad

Används som övergång i 90-gradig trevägskorsning mellan horisontella nockar

RT 806: 2899066



X-nock
Ofalsad

Används som övergång i 90-gradig fyrvägskorsning mellan horisontella nockar

RT 806: 2899067



Y-nock
Gl. Silkeborg

RT 806:	
Stor 25°	5034977
Liten 25°	5034980
Stor 35°	5034978
Liten 35°	5034981
Stor 45°	5034979
Liten 45°	5034982

Ventilationspanna
Med fågelinåt

RT 806: 4447423
RT 807: 4976640
RT 810: 4447435
RT 811: 4447439
RT 820: 4447435
RT 821: 4447423
RT 822: 6621825
RT 840: 4447445



Gavelpanna
Höger

	Nedre höger
RT 806: 6179062	6591013
RT 807: 6179064	6591015
RT 810: 6179058	6591017
RT 811: 6179066	6591019
RT 820: 6179068	6591023
RT 821: 6179070	6591025
RT 822: 6621817	6621819
RT 840: 6179074	6591021



Gavelpanna
Vänster

	Nedre vänster
RT 806: 6179063	6591014
RT 807: 6179065	6591016
RT 810: 6179059	6591018
RT 811: 6179067	6591020
RT 820: 6179069	6591024
RT 821: 6179071	6591026
RT 822: 6621818	6621820
RT 840: 6179075	6591022



Avslutningspanna

RT 806: 4447773
RT 807: 4976636
RT 810: 4447775
RT 811: 4447776
RT 820: 5034953
RT 821: 5034955
RT 822: 6621816
RT 840: 4447779



Skarvpanna
Längd 206 mm

RT 806: 5940024



Valm/rännaldspanna

RT 806: 4447189
RT 807: 4976639
RT 810: 4447193
RT 811: 4447195
RT 820: 5035001
RT 821: 5035002
RT 822: 6621821
RT 840: 5931917



RT 820

Blåddämpad nyanserad Højslev
1-kupigt ofalsat

Dimension: 405x247 mm
Finno nr: 5034952



RT 821

Röd reducerad Højslev
1-kupigt ofalsat

Dimension: 405x247 mm
Finno nr: 5034954



RT 822

Antracit engoberad Højslev
1-kupigt ofalsat

Dimension: 405x247 mm
Finno nr: 6621809



RT 840


Svart engoberad Højslev
1-kupigt ofalsat

Dimension: 405x247 mm
Finno nr: 4447202

SYSTEM FÖR NOCK



Fäste nockbräda
Justerbart
Finno nr: 6169173



Nockband 500x32 cm
Alum. Vent. 200 cm²/lpm
Röd: 4447259
Brun: 4447258
Svart: 4447260
Gul: 5931921



Nockpannekrok
Rostfri, 30 st/pkt
Finno nr: 4447033



**Nockpannekrok till
Gl. Silkeborg**
30 st/pkt
Finno nr: 5931920



Specialskruv
Till nockpannekrok. Rostfri.
60st/pkt
Finno nr: 5245603

SPECIALKROK PATENTERAD



JP takpannekrok
Rostfri, 200 st/pkt
Finno nr: 4447032



Takpannekrok
Rostfri, 100 st/pkt
Finno nr: 6347200



Stegjärn
Bärlåkt för 25 mm
Bredd 270 mm
Röd: 4447041
Svart: 6516991



Glidskydd
Röd: 4447040
Svart: 6516992



Fågelband
Längd 100 cm
Finno nr: 4447293



Ventilerat fågelband
Längd 100 cm
Finno nr: 4447292



Bättringsfärg
750 ml, svart
Finno nr: 5034960

TILLBEHÖR GEMENSAMMA


PLÅTHUVAR



Avloppsluftare
Med huv och hatt
Rördimension 75-110 mm
Rödbrun
Finno nr: 4447640



**Frånluftshuv flexibel
1-kanal**
Isolerad
Rördimension 160-125 mm
Rödbrun
Finno nr: 4447916



Højslev Lille Dansk 1-kupigt ofalsat

Täckbredd	220 mm
Låktavstånd	330 mm
Längd under uppslagsklack	373 mm
Vikt/st	2,9 kg
Åtgång per m ² , ca	13,8 st
Antal per Euro-pall	252

ÅTGÅNG/ANTAL PER PALL

HØJSLEV

RT 808 Röd Højslev 1-kupigt LT6 falsat

Dimension: 425x250 mm

Finno nr: 4447190

Se komplett läggingsanvisning för falsat taktegel på hemsidan.

TILLBEHÖR | TEGEL



Nockpanna med horn

2,6 st/lpm, 112/pall
Vent., falsad

RT 808: 4447255
RT 809: 4447255
RT 812: 5940032



Startnock med horn

Vent., falsad

RT 808: 4447327
RT 809: 4447327
RT 812: 5940033



Slutnock med horn

Vent.

RT 808: 4447369
RT 809: 4447369
RT 812: 5940034



Nockpanna

3 st/lpm, 146/pall
ofalsad

RT 808: 4447254
RT 809: 4447254
RT 812: 4447235



Slutnock

Liten
ofalsad

RT 808: 6169175
RT 809: 6169175
RT 812: 6169164



Startnock/valmnock

Stor
ofalsad

RT 808: 6169174
RT 809: 6169174
RT 812: 6169163



Nockpanna Gl. Silkeborg

3st/lpm, 126/pall

RT 808: 4447256
RT 809: 4447256
RT 812: 6379179



Slutnock Gl. Silkeborg

Liten

RT 808: 5035004
RT 809: 5035004
RT 812: 6379180



Startnock/valmnock Gl. Silkeborg

Stor

RT 808: 5035003
RT 809: 5035003
RT 812: 6379181



Y-nock Gl. Silkeborg

Stor 25°

RT 808: 5034977
RT 809: 5034977

Liten 25°
RT 808: 5034980
RT 809: 5034980



Y-nock Gl. Silkeborg

Stor 35°

RT 808: 5034978
RT 809: 5034978

Liten 35°
RT 808: 5034981
RT 809: 5034981



Y-nock Gl. Silkeborg

Stor 45°

RT 808: 5034979
RT 809: 5034979

Liten 45°
RT 808: 5034982
RT 809: 5034982



Y-nock

Ofalsad

Stor/bred ände

RT 808: 5450757
RT 809: 5450757
RT 812: 5450731

Liten/smal ände

5450758
5450758
5450732



Avslutningspanna

RT 809: 4447774
RT 812: 5245606



Gavelpanna

Höger

RT 808: 4447525
RT 809: 4447526
RT 812: 5940029



Gavelpanna

Vänster

RT 808: 4447524
RT 809: 4447527
RT 812: 5940030



RT 809
Röd Højslev
Flacktegel K21 falsat

Dimension: 415x268 mm
Finfo nr: 4447191



RT 812
Blåddämpad Højslev
1-kupigt LT6 falsat


Dimension: 425x250 mm
Finfo nr: 5245604



SYSTEM FÖR NOCK



Fäste nockbräda
Justerbart
Finfo nr: 6169173



Nockband 500x32 cm
Alum. Vent. 200 cm²/lpm
Röd: 4447259
Svart: 4447260



Nockpannekrok
Till nockpanna med horn
Rostfri, 30 st/pkt
Finfo nr: 5940036



Nockpannekrok
Rostfri, 30 st/pkt
Finfo nr: 4447033



Nockpannekrok till Gl. Silkeborg
30 st/pkt
Finfo nr: 5931920



Specialskruv
Till nockpannekrok. Rostfri.
60st/pkt
Finfo nr: 5245603

TAKPANNEKROK



Takpannekrok
Rostfri, 250 st/pkt
25x38 - 409/H85
RT809: 4914904
25x50 - 409/H85
RT809: 4914904
45x70 - 409/H75
RT809: 4914904



Sidofalskrok
Rostfri, 250 st/pkt
25x38 - 435/61
RT808: 4447291
25x50 - 435/40
RT808:

Sidofalskrok
Rostfri, 250 st/pkt
25x38 - 435/40
RT809:
25x50 - 435/40
RT808:



Stegjärn
Bärlåkt för 25 mm
Bredd 230 mm
Röd: 4447042
Svart:



Glidskydd
Röd: 4447039
Svart: 6179077



Fågelband
Längd 100 cm
Finfo nr: 4447293



Ventilerat fågelband
Längd 100 cm
Finfo nr: 4447292

PLÅTHUVAR




Avloppsluftare
Med huv och hatt
Rördimension 75-110 mm
Rödbrun
Finfo nr:




Frånluftshuv flexibel 1-kanal
Isolerad
Rördimension 160-125 mm
Rödbrun
Finfo nr:

ÅTGÅNG/ANTAL PER PALL



Højslev [RT 809 & 812] 1-kupigt LT6 falsat


Täckbredd	210 mm
Låktavstånd	327-331 mm
Längd under uppslagsklack	404 mm
Vikt/st	3,2 kg
Åtgång per m ² , ca	14,5-14,7 st
Antal per Euro-pall	180



Højslev [RT 808] Flacktegel K21 falsat

Täckbredd	219 mm
Låktavstånd	340 mm
Längd under uppslagsklack	392 mm
Vikt/st	3,3 kg
Åtgång per m ² , ca	13,6 st
Antal per Euro-pall	180

LÄGGNINGSANVISNING

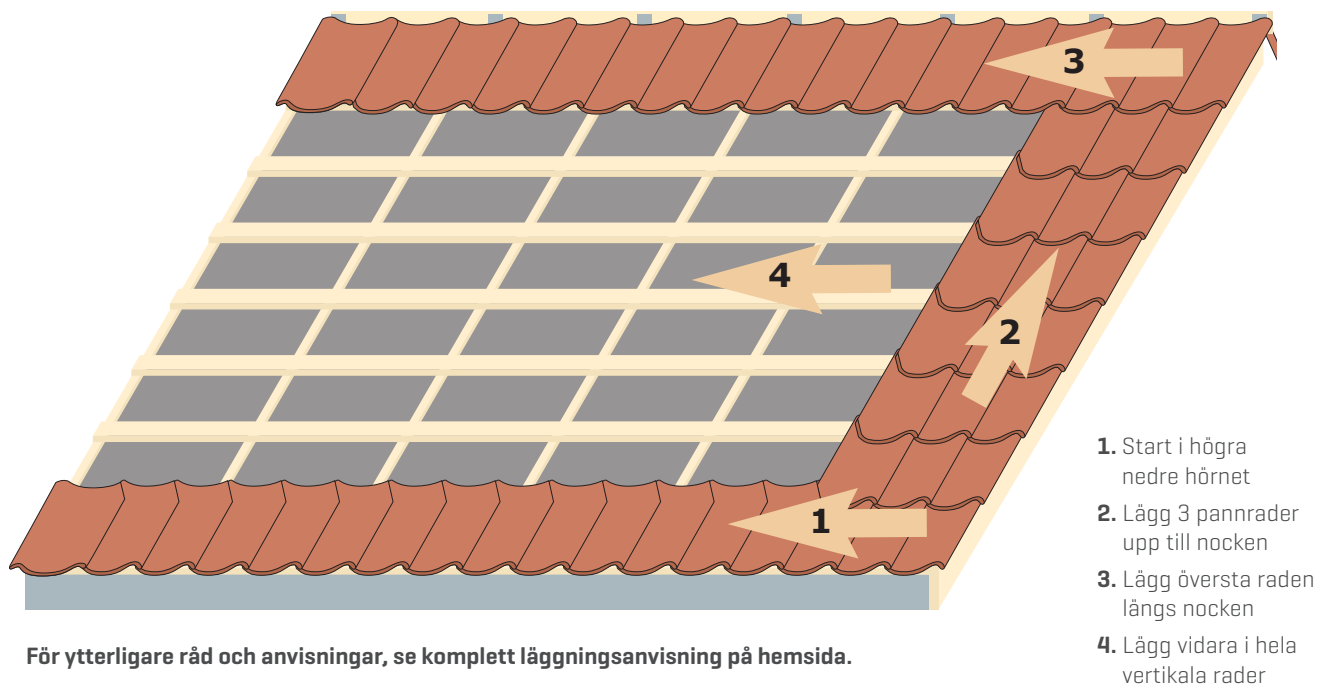

LÄGGNING

Läggningen startar i högra nedre hörnet. Nedre pannraden läggs och anpassas efter takets bredd. Varje panna kan förskjutas något så takbredden går upp i hela takpannor. Eventuellt kan man justera i uthängets bredd.

Vid användning av gavelpannor bör det tas speciell hänsyn till pannornas byggbredd kontra taksprångets måttsättning så att måtten stämmer och underlättar läggningen.

Därefter läggs 3 pannrader upp tillnocken. Kontrollera att pannorna ligger snörrätt, och ta gärna ett diagonalmått för att kontrollera att pannorna ligger vinkelrätt. Kontrollen är särskilt viktig på dubbelfalsade pannor, där falsen tillåter mycket liten justering.

Läggningen fortsätter med översta raden längsnocken, och anpassas till takets bredd.

Taket läggs vidare i hela vertikala rader. Var 4-de rad bör kontrolleras med snöre eller riktbräda.

När specialpannor används skall man kontrollera att dessa passar till läktavståndet och den fastlagda täckbredden.

Storleksvariationer mellan tillbehör och takpannor kan förekomma och bör kontrolleras före läggning.

FÄRGNYANSER

Som alla keramiska produkter brända vid höga temperaturer, med variationer både i råmaterial och bränningsgrad, kan färgnyanser uppstå.

Det rekommenderas därför att det tas pannor från flera pallar på en gång och fördelas på taket vid läggning.

INFÄSTNING


Minst 2 pannrader vid takfot, gavlar,nock, valmad nock eller rännalar skall fästas in med rostfri infästning.

Genomföringar skall fästas in i 1 rad runt om respektive genomföring.

Vid övriga ytor rekommenderas att varannan takpanna fästs in diagonalt.

Vid tak med kustnåra eller vindutsatt läge alternativt taklutning på 55 grader eller mer skall samtliga takpannor fästas in.

Nockpannor skall monteras med rostfri krok.

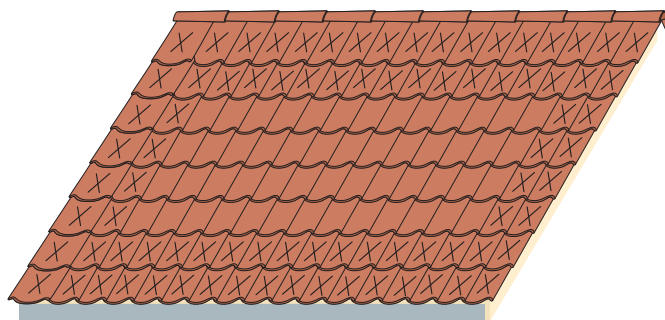

TÄCKBREDD OCH BYGGBREDD

I tabellen finns täckbredd för ofalsade takpannor samt byggbredd för gavelpannor.

Måtten är vägledande och bör kontrolleras genom provläggning. Se komplett läggingsanvisning på hemsida.

	d	d1	b1	b2	c*
	täckbredd normalpanna	täckbredd avslutningspanna	byggbredd gavelpanna höger	byggbredd gavelpanna vänster	bredd normalpanna
Højslev 2-kupigt ofalsat	253 mm	335 mm			282 mm
Højslev 1-kupigt Normalformat	220 mm	292 mm			247 mm
Højslev 1-kupigt Lille Dansk	220 mm	292 mm			247 mm

LÅKTAVSTÅND

Vägledande låktavstånd skall kontrolleras genom provläggning. Se komplett läggingsanvisning på hemsida.


	LA	LAT	U	
	Låktavstånd (min. - max.)	Max. låktavstånd 2. bäråkt	Min. uthäng över takfallets längd	Längd under upplagsklack
Højslev 2-kupigt ofalsat	375 mm	332 mm	50 mm	382 mm
Højslev 1-kupigt Normalformat	375 mm	332 mm	50 mm	382 mm
Højslev 1-kupigt Lille Dansk	330 mm	323 mm	50 mm	373 mm

B [avståndnock till övre bäråkt]

Avståndet från taknockens mittlinje till översta kant av övre bäråkt beror på takets lutning och vilken nockpanna som används.

	25° taklutning	35° taklutning	45° taklutning	50° taklutning
Højslev 2-kupigt ofalsat				
Højslev nockpanna, ofalsat	45 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Nockpanna Gl. Silkeborg, falsat	45 mm	40 mm	40 mm	
Nockpanna med horn, falsat	45 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Højslev 1-kupigt ofalsat Normalformat och Lille Dansk				
Højslev nockpanna, ofalsat	35 mm	35 mm	25 mm	25 mm
Nockpanna Gl. Silkeborg, falsat	35 mm	35 mm		
Nockpanna med horn, falsat	35 mm	35 mm	25 mm	25 mm

LÄKTAVSTÅND

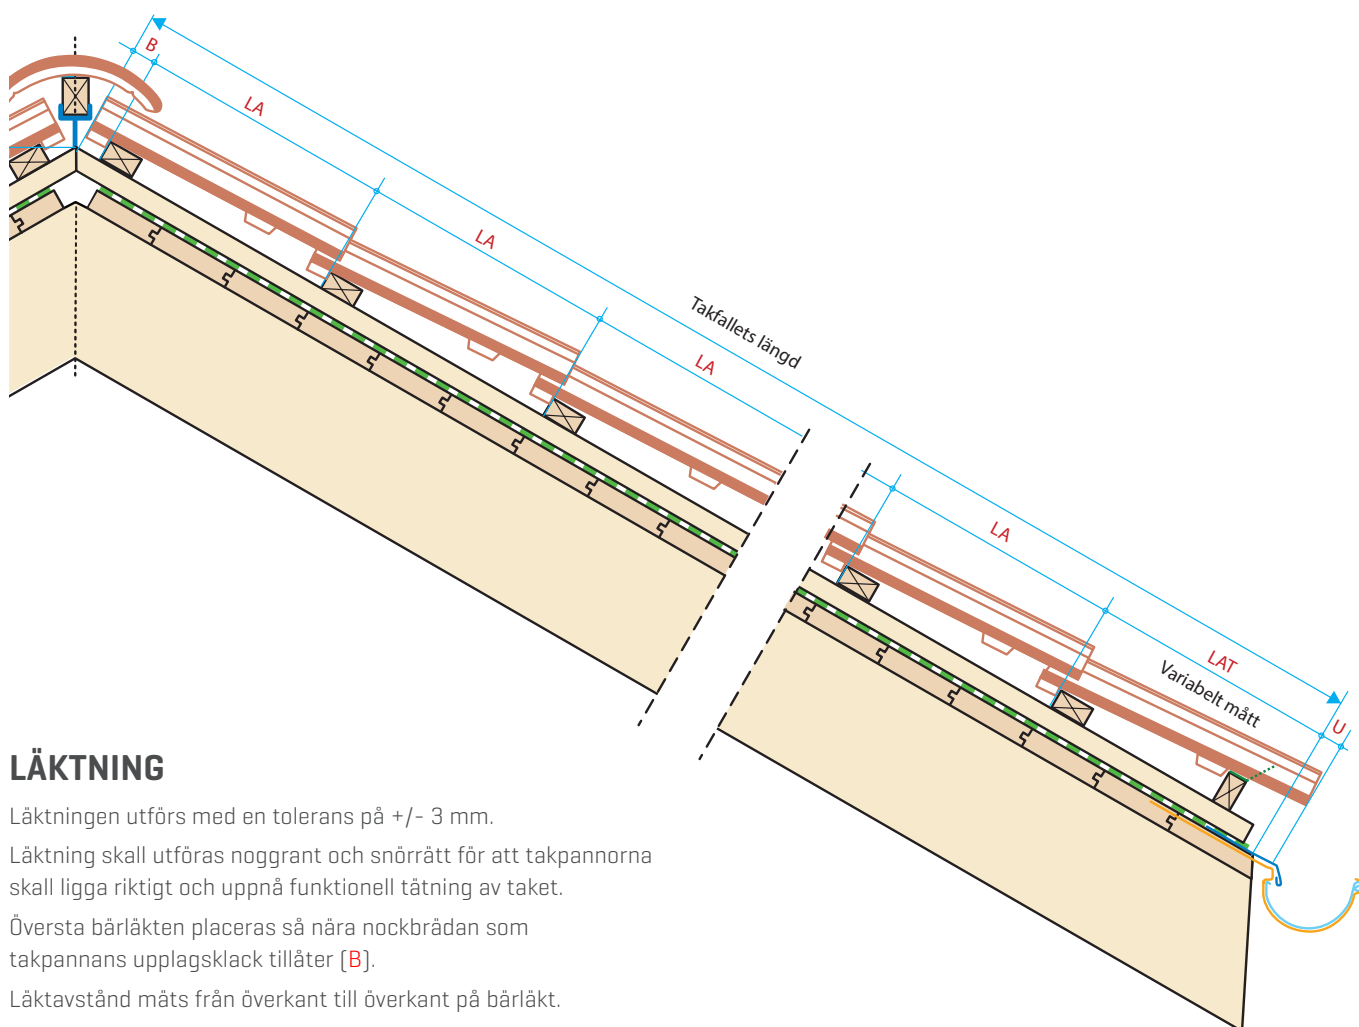

LÄKTNING

Läktningen utförs med en tolerans på +/- 3 mm.

Läktning skall utföras noggrant och snörrätt för att takpannorna skall ligga riktigt och uppnå funktionell tätning av taket.

Översta bärläkten placeras så näranockbrädan som takpannans upplagsklack tillåter [B].

Läktavstånd mäts från överkant till överkant på bärläkt.

TAKFOT

Takfotsläkt monteras som regel på högkant, eller anpassas för att ge nedre takpanneraden samma lutning som taket i övrigt.

Fågelband [F] monteras ovan takfodsläkt.

Avståndet från takfot till 2-a bärläkt [LAT] skall anpassas så att nedersta takfotsraden får ett nödvändigt överhäng [U] i förhållande till fotplåt och hängrännan.


TAKFALLETS LÄNGD

För att uppnå det snyggaste resultatet bör det eftersträvas att takytan går upp med ett antal hela takpannor. Det kan göras genom att göra mindre ändringar i överhängets storlek.

Kan takytans höjd inte delas med ett antal hela takpannor, används Skarvpannor som mäter 206 i längd och har ett läktavstånd på 175 mm.

Eventuellt kan den översta raden takpannor kortas av på byggsplatsen.

Takpannans översta ände kapas av och varje takpanna sätts fast med rostfri skruv.

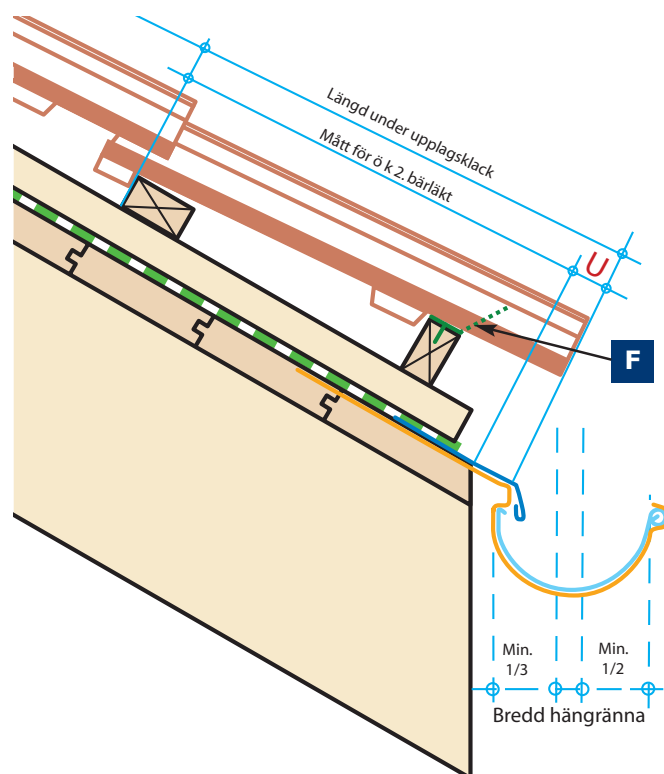

TAKBELÄGGNINGENS BREDDMÅTT

Symboler:

d = tegelpannans täckbredd



$d1$ = avslutningspannans bredd

n = antal rader tegelpannor

Takbeläggningens breddmått

från ytterkant till ytterkant = $n \times d + d1$

TAK MED OFALSAT TAKTEGEL OCH AVSLUTNINGSPANNA

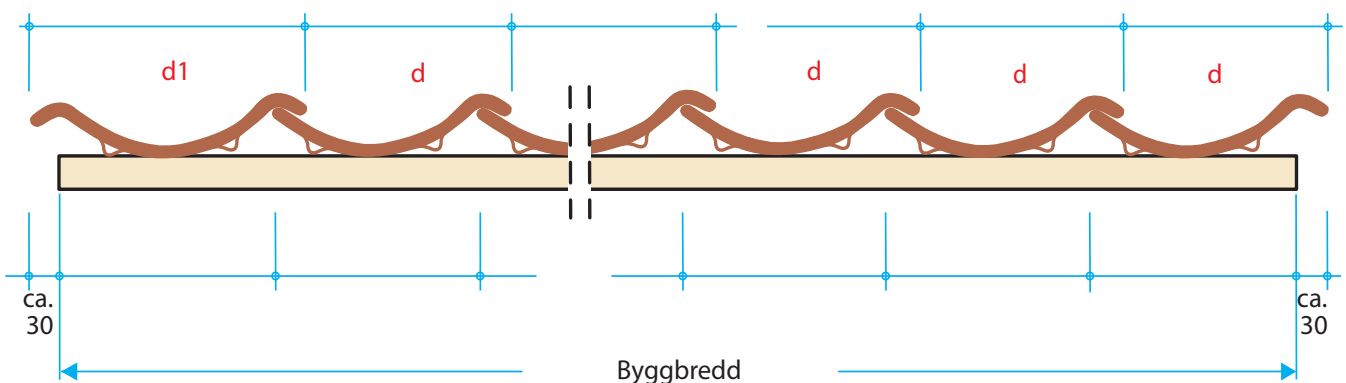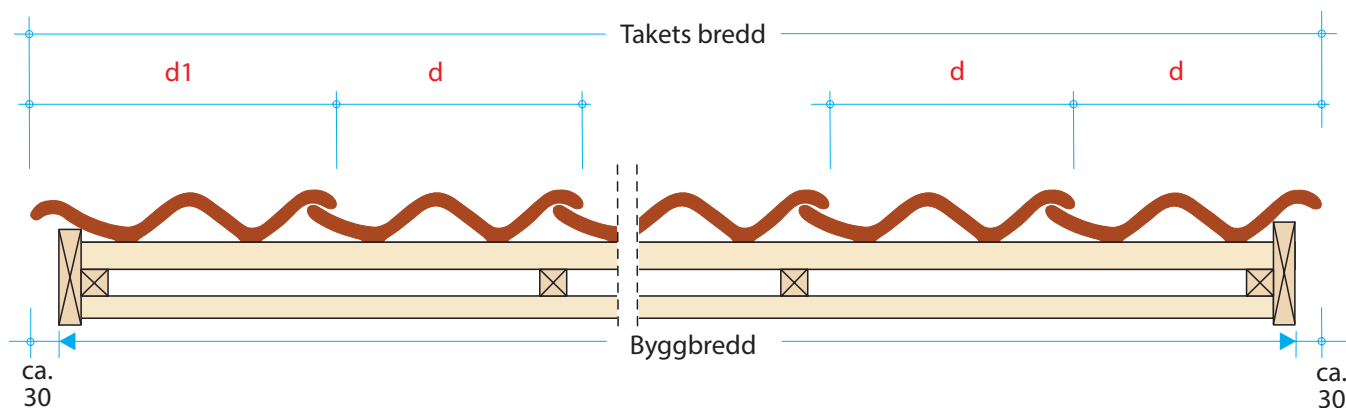

För trångt



För brett isär



Rätt



INFÄSTNING

INFÄSTNING OFALSAT TAKTEGEL


Vissa takpannor skall fästas i den underliggande läkten.

Infästning görs med rostfri JP-takpannekrok.


Där JP-takpannekrok inte kan monteras används takpannekrok U-modell.

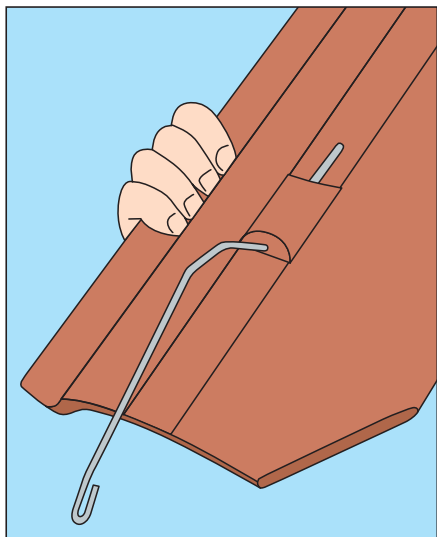


JP-takpannekrok trycks nerifrån och upp genom hålet i infästningsklacken.

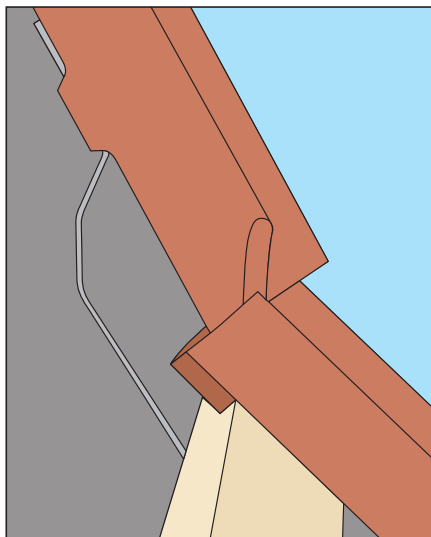

Takpanna med JP-takpannekrok monteras och det känns efter om klammern sitter korrekt på baksidan av läkten.

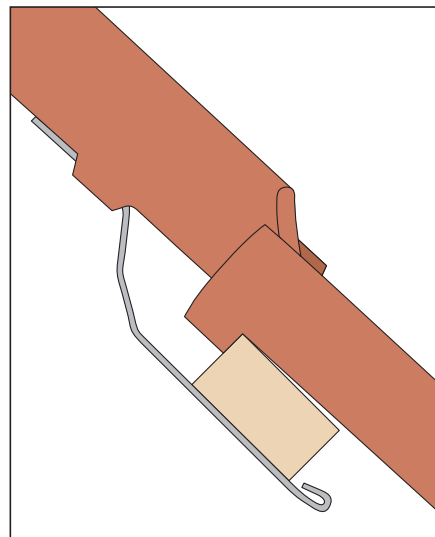



JP-takpannekroken skall tryckas helt i botten i infästningsklacken och ligga an mot baksidan av läkten, således att det är lite luft mellan takpannekrokens uppböjning och läktens nedersta kant.

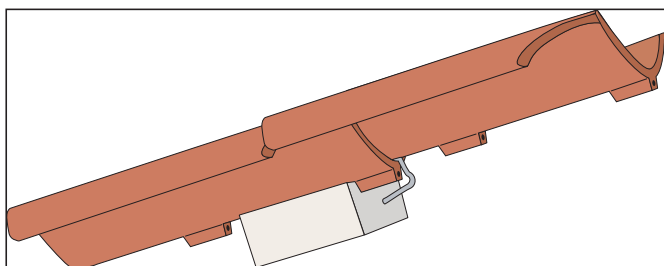

Takpannekrok U används främst till nedersta takpanneraden samt på eventuella positioner där JP-kroken inte får plats.

MÅTT NOCKPANNOR

Mått för Højslevnockpannan

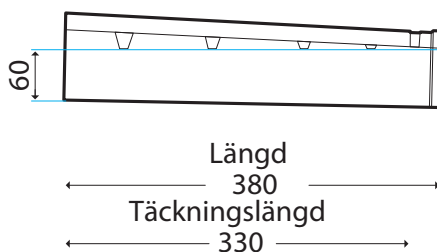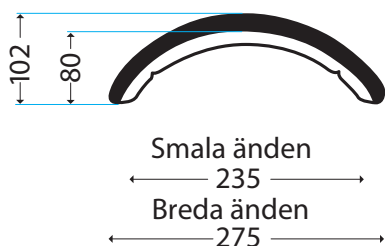


Højslevnockpanna

Nockpannan är konisk.



Startnock/valmnock är stängd i den breda änden.

Slutnock är stängd i den smala änden.

Y-nock finns.

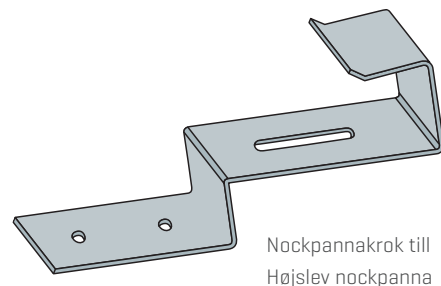

Mått för nockpanna med horn

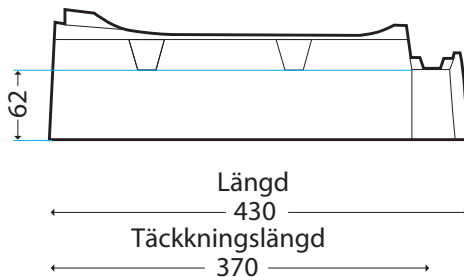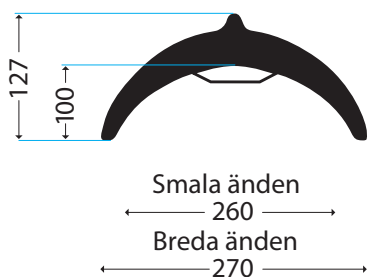

Nockpanna med horn


Nockpannan är försedd med utluftning, 40 mm fals.

Startnock är stängd i änden med horn.



Slutnock är stängd i änden utan horn och är 370 mm lång.

Sätts fast med nockpannebeslag.

Y-nock finns ej.

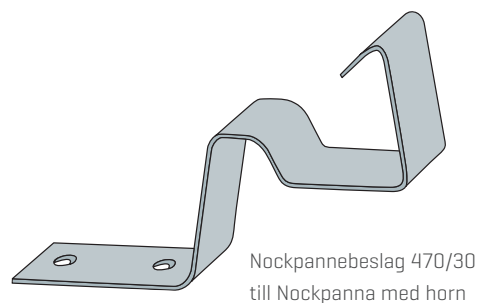

Mått för Gl. Silkeborgnockpanna

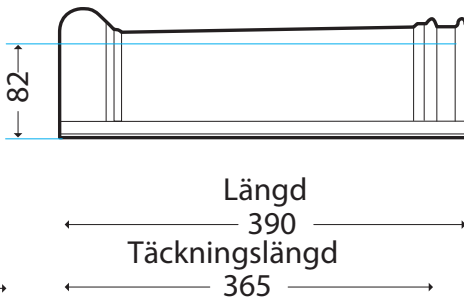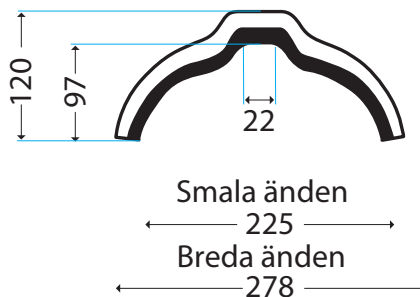

Gl. Silkeborgnockpanna


Nockpannan är försedd med 25 mm fals och vulst.

Startnock/valmnock är stängd i den breda änden.

Slutnock är stängd i den smala änden.

Y-nock finns.

Nockpannebeslag 470/71
till Gl. Silkeborgnockpanna

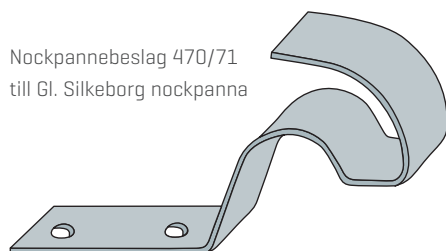

VI KAN TEGEL!

Utöver vårt taktegel saluför vi även fasadtegel och marktegel.
Se komplett sortiment på randerstegel.se.



FALSAT
TAKTEGEL FRÅN
LAUMANS

FASADTEGEL
MED OLIKA FÄRG
OCH UTTRYCK



ULTIMA



UNIKA



FUSION



PRIMA



RUSTICA



INNOVA



CLASSICA



ALPHA



BASIC