


# Laumans TIEFASUPRA variabel falstagsten

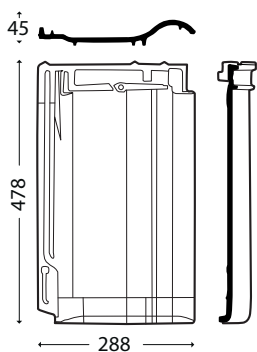

**Laumans TIEFASUPRA variabel falstagsten**  
**RT 710 Sort glaseret**  
**RT 712 Sort mat-glaseret**  
**RT 711 Rød engoberet**  
**RT 715 Sort ædel-engoberet**  
**RT 716 Xenon-grå engoberet**  
**RT 718 Antik engoberet**

Min. taghældning 20°. Oplægges på undertag.  
 Iøvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36“.

Ved falstagsten lægges rygninger og grater altid mørtelfrie.

### Lægtning/ dækbredde:

Lægtning skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægtning af tage", med en lægtningstolerance på +/- 3 mm.


Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning.

For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningsvejledning' på [www.randerstegl.dk](http://www.randerstegl.dk)




### Dobbeltvinget falstagsten

Længde, ca. 478 mm  
 Bredde 325 mm  
 Dækbredde 277 mm




### Halv falstagsten

Længde, ca. 478 mm  
 Bredde 168 mm  
 Dækbredde 120 mm




### Vindskedesten/gavlsten højre

Længde, ca. 478 mm  
 Bredde 288 mm  
 Dækbredde 224 mm  
 Inddækningshøjde, ca. 65 mm




### Vindskedesten/gavlsten venstre

Længde, ca. 478 mm  
 Bredde 325 mm  
 Dækbredde 213 mm  
 Inddækningshøjde, ca. 65 mm




### Ventilationssten med gitter helt i tegl

Udluftning, ca. 20 cm<sup>2</sup>




### Lodret tudsten helt i tegl

Til mekanisk udluftning  
 Justerbar til tagvinkler 25 - 45°  
 Rørdiameter, ca. 100 mm




### Falstagsten

Længde, ca. 478 mm  
 Bredde 288 mm  
 Dækbredde, ca. 242 mm  
 Lægteafstand 393-407 mm  
 Længde under nakke 443 mm  
 Vægt, ca. 4,0 kg  
 Antal pr. m<sup>2</sup>, ca. 10,2-10,6 stk  
 Antal pr. palle 280 stk  
 Antal pr. halv palle 140 stk




### Rygningssten med krave Nr. 300

Længde, ca. 370 mm  
 Dækningslængde, ca. 330 mm  
 Bredde indvendig, ca. 185 mm  
 Vægt, ca. 2,9 kg  
 Antal pr. lbm, ca. 3 stk  
 Antal pr. palle 48 stk




### Start-rygningssten Nr. 302

Længde, ca. 370 mm  
 Dæklængde, ca. 315 mm




### Slut-rygningssten Nr. 303

Længde, ca. 370 mm  
 Dæklængde, ca. 355 mm



### Ende-valmrygning Nr. 301


Længde, ca. 420 mm  
 Dæklængde, ca. 370 mm



### Y-sten - Universal Nr. 399

# Laumans TIEFASUPRA variabel falstagsten


## TILBEHØR I PLAST



### Udluftningshætte med isorør

Tagvinkler 25-45°  
Indvendig, ca. 150x150 mm  
Udluftning, ca. 225 cm<sup>2</sup>

Lagerføres ikke til RT 711, RT 716 og RT 718




### Isorør med overgang Ø 160

Til indvendig isolering af plast udluftningshætte  
Udvendig, ca. 150x150 mm  
Længde 37 cm



### Multiadapter til overgang Ø 160

Overgang til Ø 150/130/125/110/100 mm



### Folieflange


Til gennemføring ved undertag  
Plade til 150x150 mm rør 260x470 mm  
Åbning 170x230 mm



### Ventilationslægte med fuglegitter

Til tagfod. Plast.  
Længde 100 cm  
Højde, excl. gitter 30 mm  
Ventilationsareal 200 cm<sup>2</sup> pr. lb. m

## RYGNINGSSYSTEM



### Toplægteholder

Indstillelig, galvaniseret profil til montering af toplægte ved udluftning i tagrygning eller grat  
Antal i pakke ass.




### Rygningsbeslag

Nr. 470/24  
Farver Sort og rød

### Specialskrue til rygningsbeslag


Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)  
Antal i pose 60 stk



### Gratbånd

Alu med klæber og ventilation  
Farve Sort, rød og brun  
Bredde 320 mm  
Længde 500 cm  
Ventilationsareal 200 cm<sup>2</sup> pr. lb. m

## BINDERE



### Sidefalsbinder 435/115 - galvaniseret

38x73 mm lægte  
Antal i pakke 250 stk




### Sidefalsbinder 435/115 - rustfrit stål

38x73 mm lægte  
Antal i pakke 250 stk



### Nakkeklemme 473/003 - galvaniseret

Galvaniseret, 38x73 mm lægte  
Antal i pakke 200 stk




### Nakkeklemme 473/003 - rustfrit stål

Galvaniseret, 38x73 mm lægte  
Antal i pakke 200 stk

### Sidefalsbeslag


80 mm  
Antal i pose 100 stk

## ANDET TILBEHØR



### Højslev Tagfodselement

Med fodblik, fuglegitter og ventilation: 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm. mellem undertag og tagsten, 100 cm<sup>2</sup> pr. lbm. under undertag. Aluzink.  
Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.



### Stigetrin

Galvaniseret stål.  
Justerbar bredde 220-380 mm.  
Justerbar trinvinkel.  
Farver Galvaniseret og sort




### Reparationsglasur

750 ml  
Farver Sort og Matsort

### Reparationsengobe

750 ml  
Farve Sort, Rød, Xenon-grå og Antik

## Dæktegl




### **AFDÆKNING AF MURE**

Anvendes til afdækning på fritstående mure.  
Lagerføres som rød og sort engoberet.

#### **Højslev dæktegl**

<i>Længde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	247 mm
<i>Dækbredde</i>	220 mm




#### **Dobbeltvinget Højslev dæktegl**

Afslutning, venstre side

<i>Længde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	292 mm
<i>Dækbredde</i>	235 mm


### **AFDÆKNING AF MURE**

Anvendes til afdækning på fritstående mure.  
Lagerføres som  
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



#### **Laumans dæktegl vingefals**

<i>Længde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	288 mm
<i>Dækbredde</i>	237 mm



#### **Dobbeltvinget Laumans dæktegl**

Afslutning, venstre side

<i>Længde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	345 mm
<i>Dækbredde</i>	315 mm

## Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergælænder snefang sikrer mod nedstyrning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




### **KONSOL SN N-605**

Varmforzinket stål med pulverlakering.  
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

<i>Farver</i>	Sort og teglrød
<i>Forbrug</i>	Ca. 2 stk pr. gittergælænder

### **GITTERGELÆNDER**

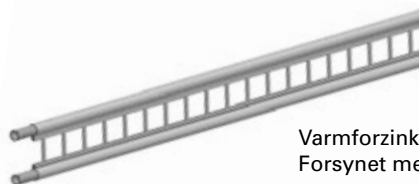

Varmforzinket stål med pulverlakering.  
Forsynet med koblingsstykker.

<i>Farver</i>	Sort og teglrød
<i>Dæklængde</i>	1080 mm
<i>Højde</i>	108 mm