


# Højslev dyb falstagsten LT6

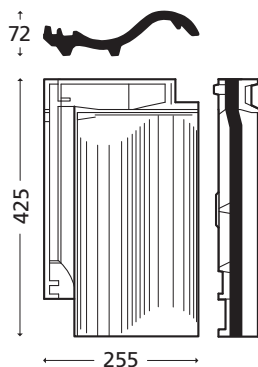

## RT 809 Rød Højslev LT6

## RT 812 Blådæmpet Højslev LT6


## RT 813 Sort engoberet Højslev LT6

Min. taghældning 20°. Oplægges på undertag. Ved falstagsten lægges rygninger og grater altid mørtelfrie. Iøvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36“.

### Lægtning/ dækbredde:


Lægtning skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægtning af tage", med en lægtningstolerance på +/- 3 mm.

Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning. For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningvejledning' på [www.randerstegl.dk](http://www.randerstegl.dk)



## Dobbeltvinget tagsten


Længde	425 mm
Bredde	315 mm
Dækbredde	285 mm
Vægt, ca.	5 kg



## Vindskedesten, højre gavl\*

Længde	425 mm
Bredde	255 mm
Dækbredde	148 mm
Vægt, ca.	4,5 kg


\* Kun til RT 809 og RT 812



## Vindskedesten, venstre gavl\*

Længde	425 mm
Bredde	315 mm
Dækbredde	255 mm
Vægt, ca.	5,5 kg


\* Kun til RT 809 og RT 812



## Startsten/topsten\*

Længde	425 mm
Bredde	255 mm
Dækbredde	208 mm
Dækbredde som startsten	178 mm
Vægt, ca.	3,2 kg

\* Kun til RT 809 og RT 812




## Topsten dobbeltvinget\*

Længde	425 mm
Bredde	315 mm
Dækbredde	285 mm
Vægt, ca.	5,2 kg

Anvendes øverst i venstre side, hvor der ikke anvendes vindskedesten.

\* Kun til RT 809 og RT 812




## Topsten vindskede, højre gavl\*

Længde	425 mm
Bredde	255 mm
Dækbredde	148 mm
Vægt, ca.	4,4 kg
Forbrug	1 stk

i øverste række pr. tagflade

\* Kun til RT 809 og RT 812




## Topsten vindskede, venstre gavl

Længde	425 mm
Bredde	315 mm
Dækbredde	255 mm
Vægt, ca.	5,5 kg
Forbrug	1 stk

i øverste række pr. tagflade

\* Kun til RT 809 og RT 812



## LT6 Falstagsten

Længde	425 mm
Bredde	255 mm
Dækbredde	210 mm
Længde under nakke	404 mm
Lægteafstand	327-331 mm
Vægt, ca.	3,2 kg
Antal pr. m², fra ca.	14,5-14,7 stk
Antal pr. palle	180 stk
Antal pr. halv palle	90 stk

## Rygningssten med horn\*

Med ventilation


Længde, ca.	430 mm
Dækningslængde, ca.	370 mm
Bredde udvendig, ca.	260-270 mm
Højde indvendig, ca.	62 mm
Vægt, ca.	4,5 kg
Antal pr. lbm, ca.	2,6 stk
Antal pr. palle	112 stk



\* Kun til RT 809 og RT 812


## Rygning startsten med horn\*

Længde, ca.	430 mm
Dækningslængde, ca.	370 mm
Bredde udvendig, ca.	260-270 mm
Højde indvendig, ca.	62 mm




## Rygning slutsten med horn\*

Længde, ca.	370 mm
Dækningslængde, ca.	370 mm
Bredde udvendig, ca.	260-270 mm
Højde indvendig, ca.	62 mm



## Gl. Silkeborg rygningssten\*

Længde, ca.	390 mm
Dækningslængde, ca.	365 mm
Bredde udvendig, ca.	225 mm
Højde indvendig, ca.	82 mm
Antal pr. lbm, ca.	3 stk
Antal pr. palle	126 stk



\* Kun til RT 809

## Start-rygningssten Gl. Silkeborg

Lukket i vulst-ende.

## Slut-rygningssten Gl. Silkeborg

Lukket i lille ende.

## Y-rygningssten

Til afvalmede tage

Stor og lille

Taghældning 25° - 35° - 45°


## Ny Højslev rygningssten

Farver

Rød, blådæmpet og sort engoberet

Se rygningssten, start- og slut rygningssten, Y-sten og beslag på siderne 6-11, Højslev vingetegl Lille Dansk Format

# Højslev dyb falstagsten LT6



## Lodret udluftning med hætte

### Helt i tegl


Til mekanisk udluftning

Tagvinkler 25° - 35° - 45°

Indvendig, ca. 100x150 mm

Udluftning, ca. 150 cm<sup>2</sup>

Største højde, ca. 450 mm




## HØJSLEV RYGNINGSSYSTEM

### Toplægteholder


Indstillelig, galvaniseret profil til montering af toplægte ved udluftning i tagrygning eller grat

Antal i pakke ass.



### Ventilationssten med net

Udluftning, ca. 60 cm<sup>2</sup>



### Gratbånd


Alu med klæber og ventilation

Farve Rød og sort

Bredde 320 mm

Længde 500 cm

Ventilationsareal 200 cm<sup>2</sup> pr. lb. m



### Rygningsbeslag 470/30 - rustfrit stål

Til rygningssten med horn

Antal i pakke 30 stk

### Rygningsbeslag 470/71

Til Gl. Silkeborg rygningssten

Antal i pakke 30 stk

### Specialskrue til rygningsbeslag

Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)

Antal i pose 60 stk

## TILBEHØR I PLAST


### Udluftningshætte\* med isorør

Rød

Tagvinkler Universal 20 - 45°

Indvendig, ca. 150x150 mm

Udluftning, ca. 225 cm<sup>2</sup>




Isorør med overgang Ø 160

Til indvendig isolering af

plast udluftningshætte

Udvendig, ca. 150x150 mm

Længde 37 cm



### Multiadapter til overgang Ø 160

Overgang til Ø

150/130/125/110/100 mm




### Folieflange

Til gennemføring ved undertag

Plade til 150x150 mm rør 260x470 mm

Åbning 170x230 mm



### Faldrørsudluftning\*


Med gitter

Rød

Tagvinkler Universal 20 - 45°

Udluftning, ca. 60 cm<sup>2</sup>

\* Lagerføres kun til RT 809



### Isorør med overgange

Ø 160/130/100 mm

Til udluftning i tegl.

Indvendig, ca. 120x170 mm

Længde 50 cm




### Folieflange

Til gennemføring ved undertag

Plade til 120x170 mm rør 260x470 mm

Åbning 140x270 mm



### Ventilationslægte med fuglegitter

Til tagfod. Plast.

Længde 100 cm

Højde, excl. gitter 30 mm

Ventilationsareal 200 cm<sup>2</sup> pr. lb. m



## BINDERE

### Sidefalsbinder 435/115 - galvaniseret


38x73 mm lægte

Antal i pakke 250 stk

### Sidefalsbinder 435/115 - rustfrit stål

38x73 mm lægte

Antal i pakke 250 stk



### Nakkeklemme 473/003 - galvaniseret

38x73 mm lægte.

Antal i pakke 200 stk

### Nakkeklemme 473/003 - rustfrit stål

38x73 mm lægte.

Antal i pakke 200 stk



### Sidefalsbeslag 80 mm

Antal i pose 100 stk



## ANDET TILBEHØR

### Højslev Tagfodselement



Med fodblik, fuglegitter og ventilation:

200 cm<sup>2</sup> pr. lbm. mellem undertag og

tagsten, 100 cm<sup>2</sup> pr. lbm. under under-

tag. Aluzink.

Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.




### Stigetrin

Galvaniseret stål.

Justerbar bredde 220-380 mm.

Justerbar trinvinkel.

Farver Galvaniseret og sort



### Reparationsengobe


750 ml.

Farver

Sort



## Dæktegl




### **AFDÆKNING AF MURE**

Anvendes til afdækning på fritstående mure.  
Lagerføres som rød og sort engoberet.

#### **Højslev dæktegl**

Længde	414 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm




#### **Dobbeltvinget Højslev dæktegl**

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	235 mm


### **AFDÆKNING AF MURE**

Anvendes til afdækning på fritstående mure.  
Lagerføres som  
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



#### **Laumans dæktegl vingefals**

Længde	414 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	237 mm



#### **Dobbeltvinget Laumans dæktegl**

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	345 mm
Dækbredde	315 mm

## Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergelænder snefang sikrer mod nedstyrtning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




### **KONSOL SN N-605**

Varmforzinket stål med pulverlakering.  
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

Farver	Sort og teglrød
Forbrug	Ca. 2 stk pr. gittergelænder

### **GITTERGELÆNDER**

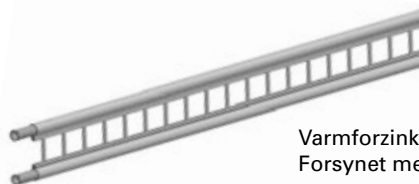

Varmforzinket stål med pulverlakering.  
Forsynet med koblingsstykker.

Farver	Sort og teglrød
Dæklængde	1080 mm
Højde	108 mm