

A/S Randers Tegl

Mineralvej 4 · Postbox 649 · DK 9100 Aalborg
Telefon 98 12 28 44 · Telefax 98 11 66 86
CVR nr. 20 40 02 34
www.randerstegl.dk · E-mail: tegl@randerstegl.dk



Tagkonstruktioner med Højslev Tagfodselement

25° tag med udhæng (M8UK)

25° tag uden udhæng (M8UL)

25° tag uden udhæng vindspærre af asfaltpap (M8UM)


25° tag med gesims + opskalk, tagfodselement lagt på 2 x opklodsning (M8UN)

45° tag med gesims (M8UO)

25° tag med gesims, tagfodselement lagt mørtelpude og opklodsning (M8UP)


45° tag med gesims + opskalk, tagfodselement lagt mørtelpude og opklodsning (M8UQ)

Tagfodselement.
 Tag uden udhæng. 25° Gitter- og hanebåndsspær.
 Vindspærre af vandfast krydsfinér.
 Konstruktionstegning M8UL

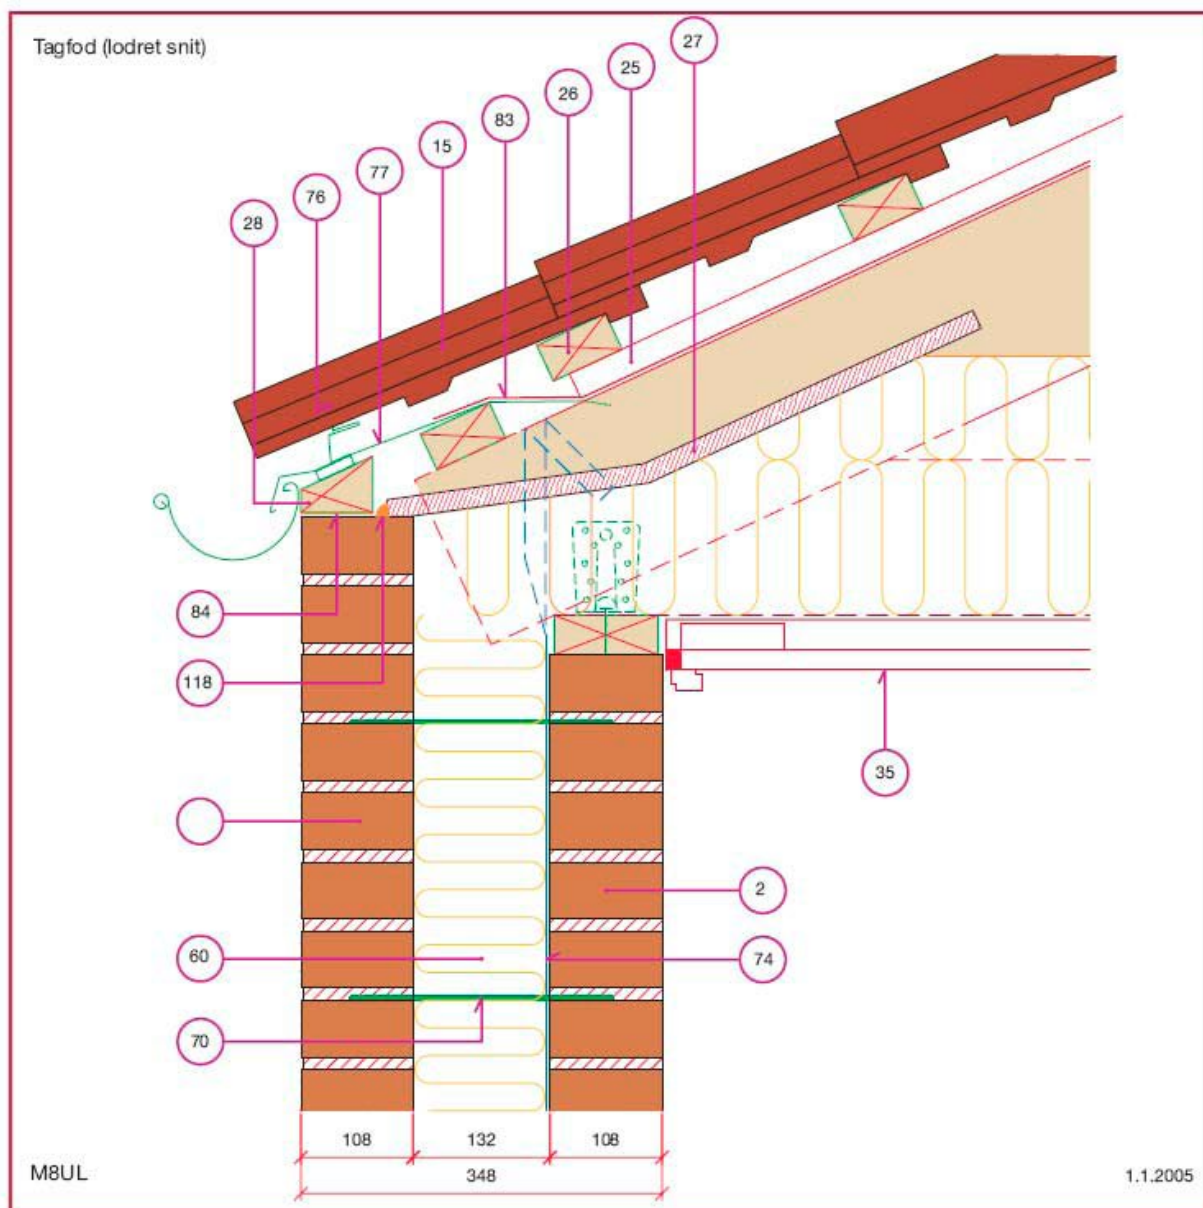

- | | | | |
|------|---|-------|--|
| ○ 1 | Tegl i formur | ○ 76 | Fuglegitter |
| ○ 2 | Tegl i bagmur | ○ 77 | Højslev Tagfodselement (med skjult befæstigelse) |
| ○ 15 | Tegltagsten | ○ 83 | Undertag klæbet til tagfodselement |
| ○ 25 | Afstandsliste (min. 25 mm) | ○ 84 | Asfaltpap |
| ○ 26 | Lægte | ○ 118 | Elastisk fuge |
| ○ 27 | Vandfast krydsfinér eller tilsvarende | ○ 70 | Trådbinder |
| ○ 28 | Tildannet planke (alternativt mørtelpude) | | |
| ○ 35 | Loft | | |
| ○ 60 | Isolering | | |
| ○ 74 | Forankring af tagværk | | |

Tagfodselement.
 Tag uden udhæng. 25° Gitterspær.
 Vindspærre af asfaltpap.
 Konstruktionstegning M8UM

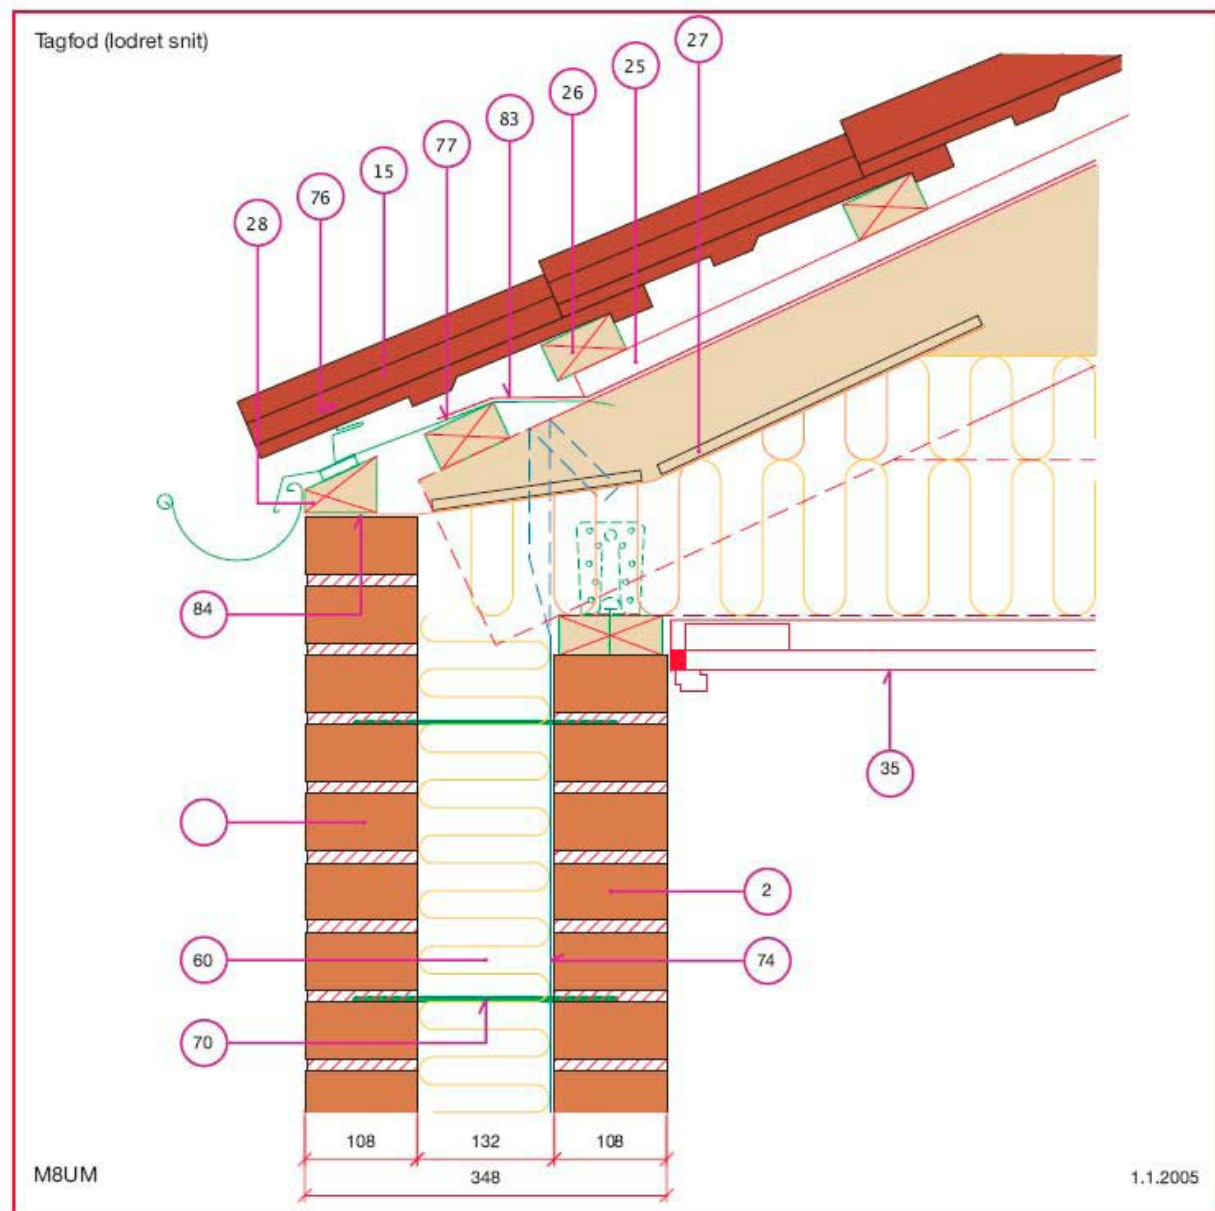


- | | | | |
|------|------------------------------|------|--|
| ○ 1 | Tegl i fommur | ○ 74 | Forankring af tagværk |
| ○ 2 | Tegl i bagmur | ○ 76 | Fuglegitter |
| ○ 15 | Tegltagsten | ○ 77 | Højslev Tagfodselement (med skjult befæstigelse) |
| ○ 25 | Afstandsliste (min. 25 mm) | ○ 83 | Undertag klæbet til tagfodselement |
| ○ 26 | Lægte | ○ 84 | Asfaltpap |
| ○ 27 | Liste til opbukket asfaltpap | | |
| ○ 28 | Tildannet planke | | |
| ○ 35 | Loft | | |
| ○ 60 | Isolering | | |
| ○ 70 | Trådbinder | | |

Tagfod (lodret snit)
 Tegl i bagmur
 Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær
 Gesism, 25°. Tagfodselement, lagt på 2 x opklodsning
 Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UG.

Højslev Tagfodselementet sikrer udluftningsareal på 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste samt 100 cm² udluftning pr. lbm under undertag.

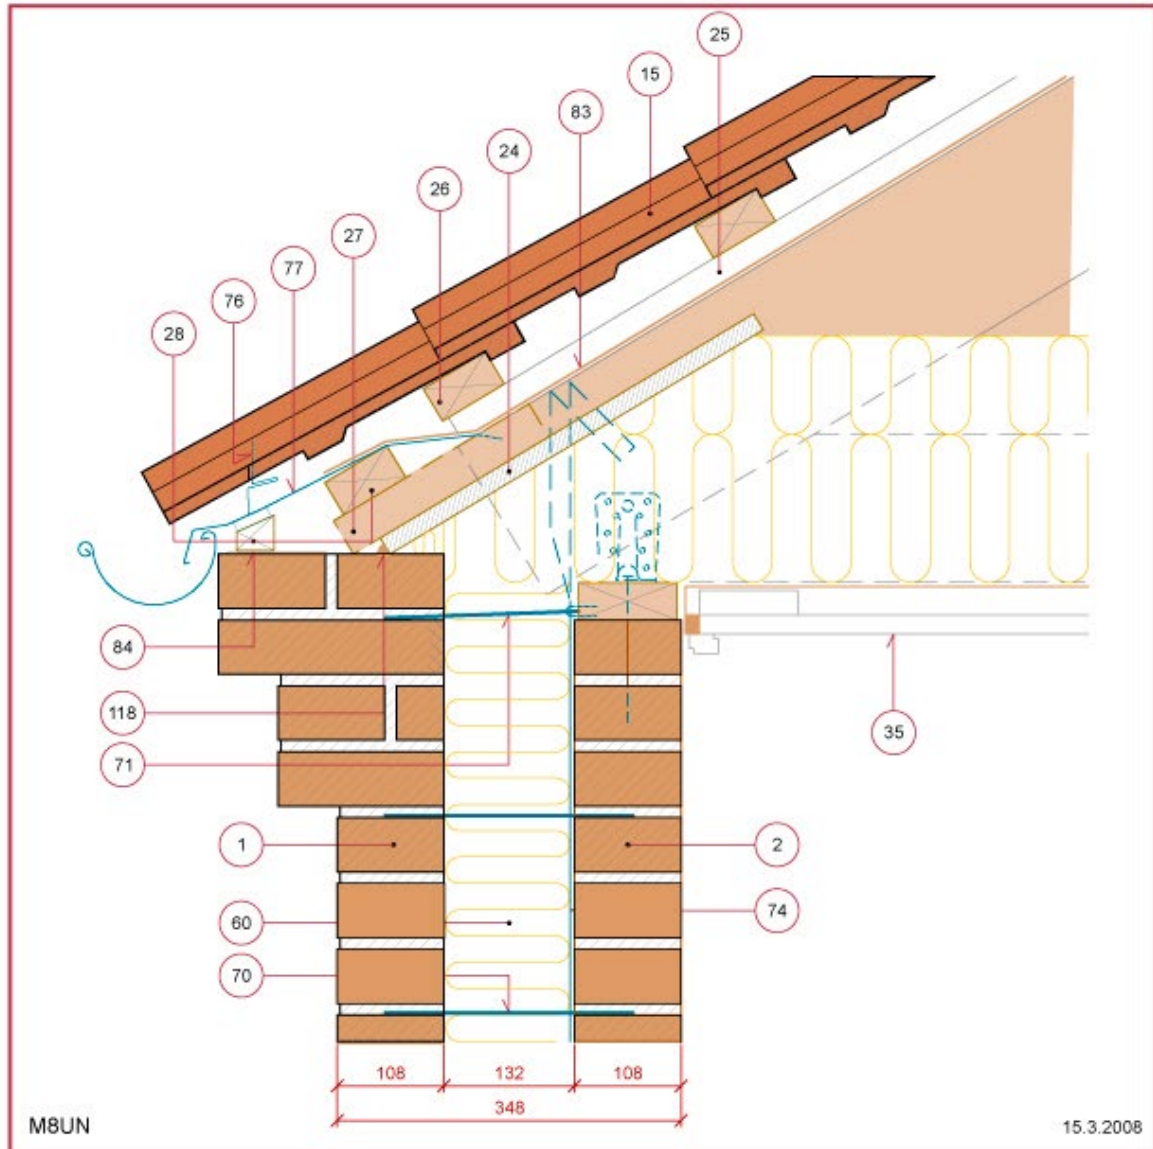

M8UN

15.3.2008

- | | | | |
|----|--|-----|---|
| 1 | Tegl i formur | 70 | Trådbinder |
| 2 | Tegl i bagmur | 71 | Trådbinder, påsøm-
met rem |
| 15 | Tegitagsten | 74 | Forankring af tagværk |
| 24 | Vandfast krydsfiner eller
tilsvarende | 76 | Fuglegitter |
| 25 | Afstandsliste | 77 | Højslev Tagfodselement (med skjult
befæstigelse) |
| 26 | Lægte | 83 | Undertag |
| 27 | Lægte på spærside | 84 | Fugtspærre |
| 28 | Tildannet opklodsning | 118 | Elastisk fuge |
| 35 | Loft | | |
| 60 | Isolering | | |

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær


Gesims + opskalk, 45° hanebåndssær,

udnyttet tagetage. Tagfodselement, lagt på mørtelpude og opklodsning

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UG.

Højslev Tagfodselementet sikrer udluftningsareal på 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste samt 100 cm² udluftning pr. lbm under undertag.

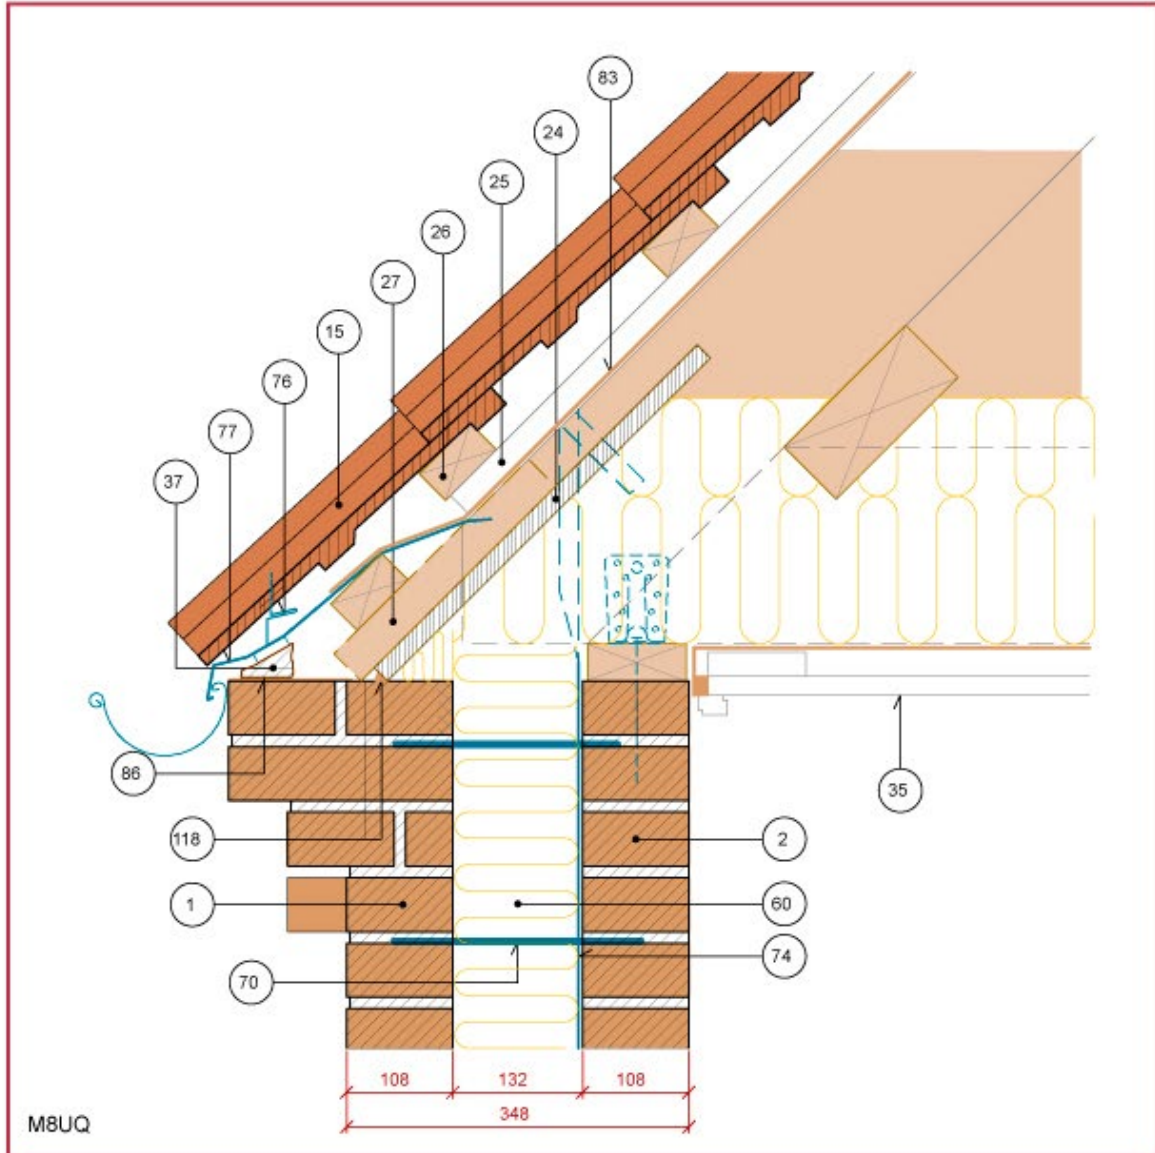

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----|--|
| 1 | Tegl i formur | 60 | Isolering |
| 2 | Tegl i bagmur | 70 | Trådbinder |
| 15 | Tegltagsten | 74 | Forankring af tagværk |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 76 | Fuglegitter |
| 25 | Afstandsliste | 77 | Højslev Tagfodselement (med skjult befæstigelse) |
| 26 | Lægte | 83 | Undertag |
| 27 | Lægte på spærside | 86 | Glidelag (f.eks. pap) |
| 28 | Tildannet opklodsning | 118 | Elastisk fuge |
| 35 | Loft | | |
| 37 | Mørtelpude | | |