


Højslev Romerfalstagsten K21




RT 808 Rød Højslev Romerfalstagsten K21

Min. taghældning 20°.
Oplægges på undertag.
Iøvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36“. Ved falstagsten lægges rygninger og grater altid mørtelfrie.

Lægtnings/ dækbredde:


Lægtnings skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægtnings af tage", med en lægtnings tolerance på +/- 3 mm.

Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning. For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningsvejledning' på www.randerstegl.dk




K21 falstagsten

Længde	418 mm
Bredde	270 mm
Dækbredde	219 mm
Længde under nakke	392 mm
Lægteafstand	340 mm
Vægt, ca.	3,2 kg
Antal pr. m², ca.	13,6 stk
Antal pr. palle	180 stk
Antal pr. halv palle	90 stk




Vindskedesten, højre gavl

Længde	418 mm
Bredde	270 mm
Dækbredde	157 mm
Vægt, ca.	4,5 kg

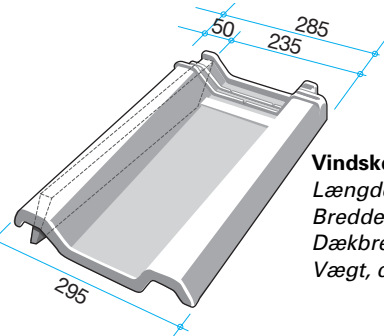


Vindskedesten, venstre gavl

Længde	418 mm
Bredde	285-295 mm
Dækbredde	225 mm
Vægt, ca.	4,5 kg




K21 topsten

Længde	418 mm
Bredde	270 mm
Dækbredde	219 mm
Længde under nakke	390 mm
Lægteafstand	340 mm




Topsten vindskede, højre gavl

Længde	418 mm
Bredde	270 mm
Dækbredde	157 mm
Vægt, ca.	4,5 kg

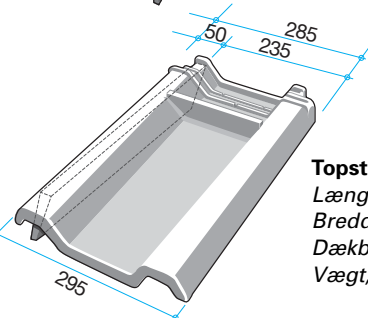


Topsten vindskede, venstre gavl

Længde	418 mm
Bredde	285-295 mm
Dækbredde	225 mm
Vægt, ca.	4,5 kg




Rygningssten med horn

Med ventilation	
Længde, ca.	430 mm
Dækningslængde, ca.	370 mm
Bredde udvendig, ca.	260-270 mm
Højde indvendig, ca.	62 mm
Vægt, ca.	4,5 kg
Antal pr. lbm, ca.	2,6 stk
Antal pr. palle	112 stk




Rygning startsten med horn

Længde, ca.	430 mm
Dækningslængde, ca.	370 mm
Bredde udvendig, ca.	260-270 mm
Højde indvendig, ca.	62 mm



Rygning slutsten med horn

Længde, ca.	370 mm
Dækningslængde, ca.	370 mm
Bredde udvendig, ca.	260-270 mm
Højde indvendig, ca.	62 mm



Gl. Silkeborg rygningssten

Længde, ca.	390 mm
Dækningslængde, ca.	365 mm
Bredde udvendig, ca.	225 mm
Højde indvendig, ca.	82 mm
Antal pr. lbm, ca.	3 stk
Antal pr. palle	126 stk

Start-rygningssten Gl. Silkeborg

Lukket i vulst-ende.

Slut-rygningssten Gl. Silkeborg

Lukket i lille ende.


Y-rygningssten

Til afvalmede tage

Stor og lille

Taghældning

25° - 35° - 45°

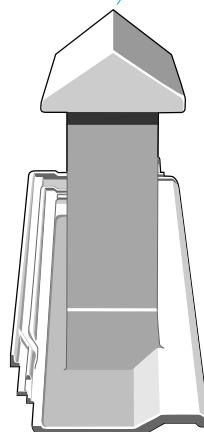


Lodret udluftning med hætte

Helt i tegl


Til mekanisk udluftning

Tagvinkler	25° - 35° - 45°
Indvendig, ca.	100x150 mm
Udluftning, ca.	150 cm²
Største højde, ca.	450 mm

Højslev Romerfalstagsten K21




Ventilationssten med net
Udluftning, ca. 60 cm²




HØJSLEV RYGNINGSSYSTEM

Toplægteholder
Indstillelig, galvaniseret profil til montering af toplægte ved udluftning i tagrygning eller grat
Antal i pakke ass.




Gratbånd
Alu med klæber og ventilation
Farve Rød
Bredde 320 mm
Længde 500 cm
Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m



TILBEHØR I PLAST


Udluftningshætte med isorør
Tagvinkler Universal 20 - 45°
Indvendig, ca. 150x150 mm
Udluftning, ca. 225 cm²



Rygningsbeslag 470/30 - rustfrit stål
Til rygningssten med horn
Antal i pakke 30 stk

Rygningsbeslag 470/71
Til Gl. Silkeborg rygningssten
Antal i pakke 30 stk


Specialskrue til rygningsbeslag
Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)
Antal i pose 60 stk



Isorør med overgang Ø 160
Til indvendig isolering af plast udluftningshætte
Udvendig, ca. 150x150 mm
Længde 37 cm



Multiadapter Ø 160
Med overgang til Ø 150/130/125/110/100 mm



BINDERE

Sidefalsbinder 435/102 - galvaniseret
38x73 mm lægte
Antal i pakke 250 stk

Sidefalsbinder 435/102 - rustfrit stål
38x73 mm lægte
Antal i pakke 250 stk




Nakkeklemme 473/003 - galvaniseret
38x73 mm lægte.
Antal i pakke 200 stk


Nakkeklemme 473/003 - rustfrit stål
38x73 mm lægte.
Antal i pakke 200 stk




Sidefalsbeslag 80 mm
Antal i pose 100 stk




Faldrørsudluftning
Med gitter
Tagvinkler Universal 20 - 45°
Udluftning, ca. 60 cm²




Isorør med overgange Ø 160/130/100 mm
Til udluftning i tegl.
Indvendig, ca. 120x170 mm
Længde 50 cm




Højslev Tagfodselement
Med fodblik, fuglegitter og ventilation:
200 cm² pr. lbm. mellem undertag og tagsten, 100 cm² pr. lbm. under undertag. Aluzink.
Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.
Aluzink. 100 cm lang.



Folieflange
Til gennemføring ved undertag
Plade til 120x170 mm rør 260x470 mm
Åbning 140x270 mm



Stigetrin
Galvaniseret stål.
Justerbar bredde 220-380 mm.
Justerbar trinvinkel.
Farver Galvaniseret




Stigetrin
Varmeforzinket.
Afstand mellem ben 190 mm.
Farver Rød og sort



Ventilationslægte med fuglegitter
Til tagfod. Plast.
Længde 100 cm
Højde, excl. gitter 30 mm
Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m

Dæktegl




AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som rød og sort engoberet.

Højslev dæktegl

Længde	414 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm




Dobbeltvinget Højslev dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	235 mm


AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



Laumans dæktegl vingefals

Længde	414 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	237 mm



Dobbeltvinget Laumans dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	345 mm
Dækbredde	315 mm

Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergelænder snefang sikrer mod nedstyrtning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




KONSOL SN N-605

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

Farver	Sort og teglrød
Forbrug	Ca. 2 stk pr. gittergelænder

GITTERGELÆNDER

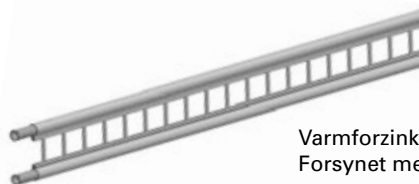

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Forsynet med koblingsstykker.

Farver	Sort og teglrød
Dæklængde	1080 mm
Højde	108 mm