


Tagfod (lodret snit)  
 Tegl i bagmur  
 Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær  
 Gesism, 25°. Tagfodselement, lagt på 2 x opklodsning  
 Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UG.

Højslev Tagfodselementet sikrer udluftningsareal på 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste samt 100 cm<sup>2</sup> udluftning pr. lbm under undertag.

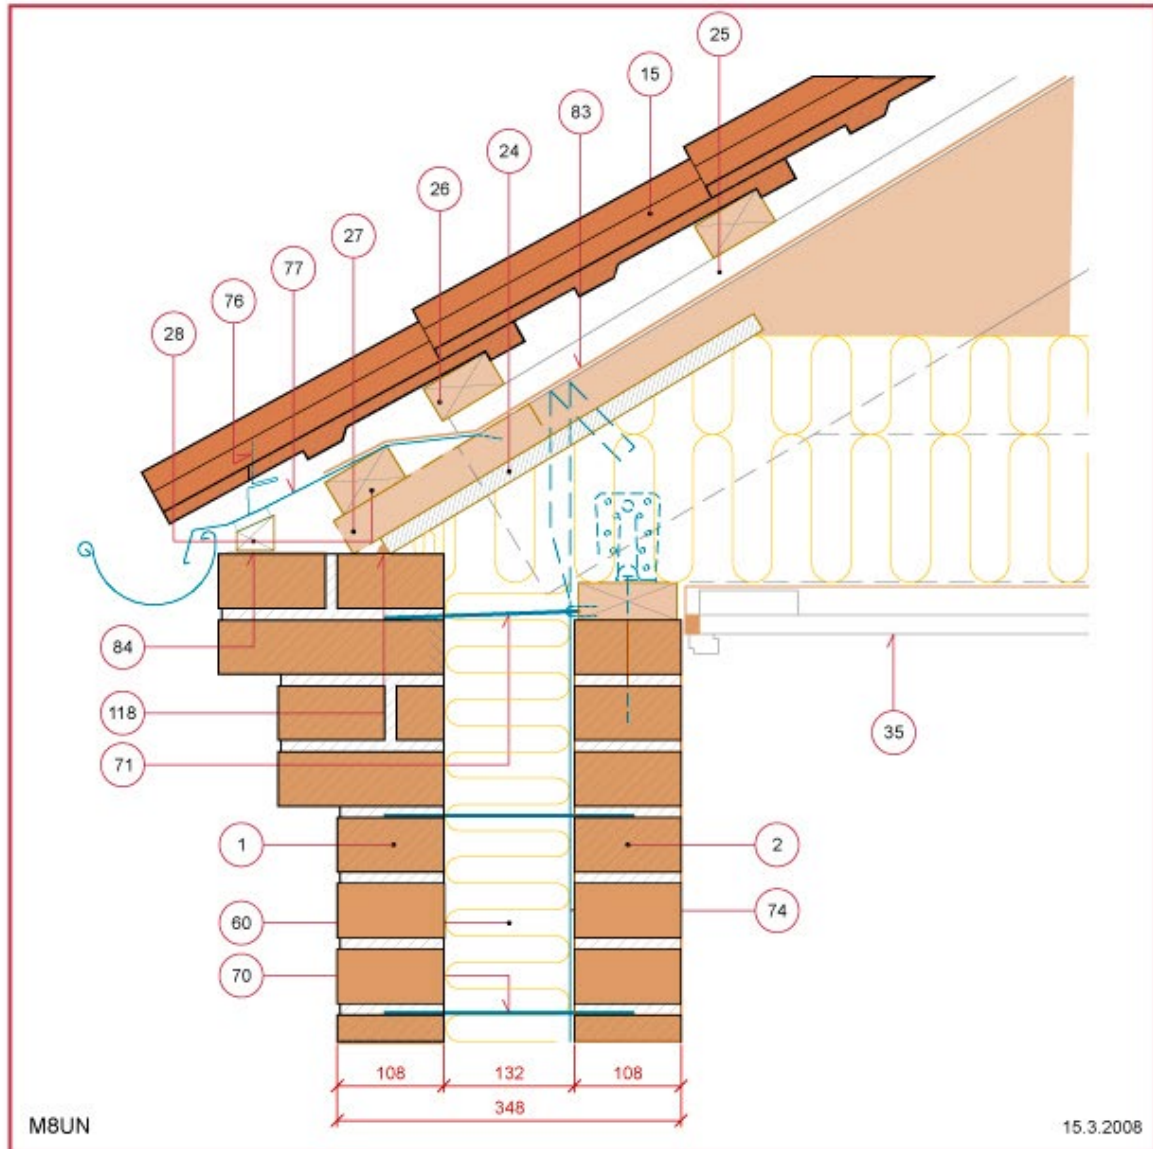

- |    |  |     |   |
|----|--|-----|---|
| 1  | Tegl i formur                            | 70  | Trådbinder  |
| 2  | Tegl i bagmur                            | 71  | Trådbinder, påsøm-<br>met rem                       |
| 15 | Tegitagsten                              | 74  | Forankring af tagværk                               |
| 24 | Vandfast krydsfiner eller<br>tilsvarende | 76  | Fuglegitter   |
| 25 | Afstandsliste                            | 77  | Højslev Tagfodselement (med skjult<br>befæstigelse) |
| 26 | Lægte                                    | 83  | Undertag  |
| 27 | Lægte på spærside                        | 84  | Fugtspærre  |
| 28 | Tildannet opklodsning                    | 118 | Elastisk fuge                                       |
| 35 | Loft                                     |     |   |
| 60 | Isolering                                |     |   |