


Højslev S-formet vingetegl

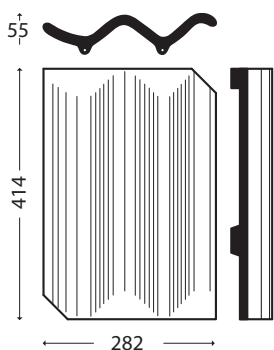

RT 804 Rød Højslev S-formet vingetegl


RT 819 Sort engoberet Højslev S-formet vingetegl

Min. taghældning 20°. Oplægges på undertag. Iøvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36“.

Lægtning/ dækbredde:


Lægtning skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægtning af tage", med en lægtningstolerance på +/- 3 mm.

Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning. For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningsvejledning' på www.randerstegl.dk

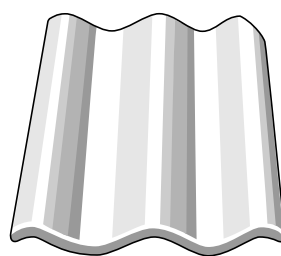

Dobbeltvinget S-formet tagsten


Længde	414 mm
Bredde	335 mm
Dækbredde	305 mm
Antal pr. palle	108 stk

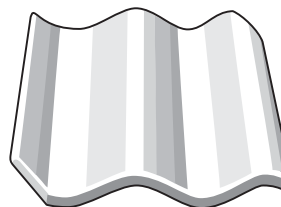

Halv S-formet tagsten*


Længde	206 mm
Bredde	282 mm
Dækbredde	253 mm
Længde under nakke	174 mm
Lægteafstand	170 mm

* Kun til RT 804

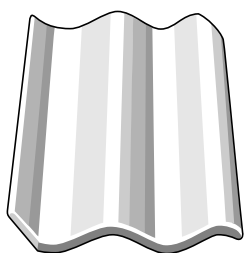


S-formet vingetagsten

Længde	414 mm
Bredde	282 mm
Dækbredde	253 mm
Længde under nakke	382 mm
Lægteafstand,	375 mm
Vægt, ca.	3,0 kg
Antal pr. m ² , ca.	10,5 stk
Antal pr. palle	252 stk
Antal pr. halv palle	126 stk

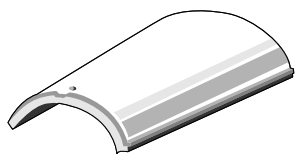


Ny Højslev rygningsten

Konisk	
Længde, ca.	380 mm
Dækningslængde, ca.	330 mm
Bredde udvendig, ca.	235-275 mm
Højde indvendig, ca.	60 mm
Antal pr. lbm, ca.	3 stk
Antal pr. palle	146 stk

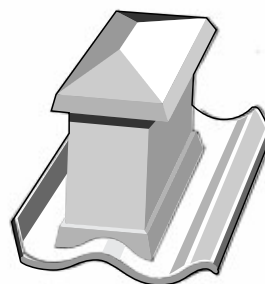


Udluftningshætte med isorør

Tagvinkler	Universal 20 - 45°
Indvendig, ca.	150x150 mm
Udluftning, ca.	225 cm ²

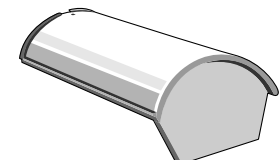


Start-rygningssten

Lukket i stor ende.

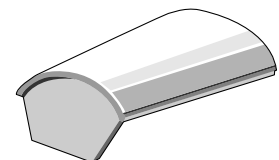

Slut-rygningssten

Lukket i lille ende.



Isorør med overgang Ø 160

Til indvendig isolering af plast udluftningshætte	
Udvendig, ca.	150x150 mm
Længde	37 cm




Y-rygningssten Universal

Til afvalmede tage Stor og lille



Multiadapter Ø 160


Med overgang til Ø 150/130/125/110/100 mm



Gl. Silkeborg rygningsten*


Længde, ca.	390 mm
Dækningslængde, ca.	365 mm
Bredde udvendig, ca.	225 mm
Højde indvendig, ca.	82 mm
Antal pr. lbm, ca.	3 stk
Antal pr. palle	126 stk

* Kun til RT 804



Folieflange

Til gennemføring ved undertag
Plade til 150x150 mm rør 260x470 mm
Åbning 170x230 mm



Faldrørsudluftning

Med gitter	
Tagvinkler	Universal 20 - 45°
Udluftning, ca.	60 cm ²

Start-rygningssten Gl. Silkeborg

Lukket i vulst-ende.

Slut-rygningssten Gl. Silkeborg

Lukket i lille ende.

Y-rygningssten

Til afvalmede tage Stor og lille Taghældning

25° - 35° - 45°




Ventilationslægte med fuglegitter

Til tagfod. Plast.	
Længde	100 cm
Højde, excl. gitter	30 mm
Ventilationsareal	200 cm ² pr. lb. m


Højslev S-formet vingeteglg

HØJSLEV RYGNINGSSYSTEM




Toplægteholder

Indstillelig, galvaniseret profil til
montering af toplægte ved udluftning i
tagrygning eller grat
Antal i pakke ass.



Gratbånd

Alu med klæber og ventilation
Farve Rød og sort
Bredde 320 mm
Længde 500 cm
Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m



Rygningsbeslag

til Ny Højslev rygningssten
Rustfrit stål.
Antal i pose 30 stk




Rygningsbeslag 470/71

til Gl. Silkeborg rygningssten
Rustfrit stål.
Antal i pose 30 stk

Specialskrue til rygningsbeslag


Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)
Antal i pose 60 stk

BINDERE



JP binder - galvaniseret
38x56 mm og 38x73 mm lægte
Antal i pakke 200 stk

JP binder - rustfrit stål
38x56 mm og 38x73 mm lægte
Antal i pakke 200 stk



JP binder - galvaniseret
45x73 mm lægte
Antal i pakke 200 stk


JP binder - rustfrit stål
45x73 mm lægte
Antal i pakke 200 stk



Nakkekrampe - galvaniseret
Antal i pakke 100 stk


Nakkekrampe - rustfrit stål
Antal i pakke 100 stk

ANDET TILBEHØR



Højslev Tagfodselement

Med fodblik, fuglegitter og ventilation:
200 cm² pr. lbm. mellem undertag og
tagsten, 100 cm² pr. lbm. under under-
tag. Aluzink.
Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.



Stigetrin


Galvaniseret stål.
Justerbar bredde 220-380 mm.
Justerbar trinvinkel.
Farver Galvaniseret og sort



Reparationsengobe

750 ml.
Farver Sort

Dæktegl




AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som rød og sort engoberet.

Højslev dæktegl

Længde	414 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm




Dobbeltvinget Højslev dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	235 mm


AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



Laumans dæktegl vingefals

Længde	414 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	237 mm



Dobbeltvinget Laumans dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	345 mm
Dækbredde	315 mm

Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergælænder snefang sikrer mod nedstyrning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




KONSOL SN N-605

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

Farver	Sort og teglrød
Forbrug	Ca. 2 stk pr. gittergælænder

GITTERGELÆNDER

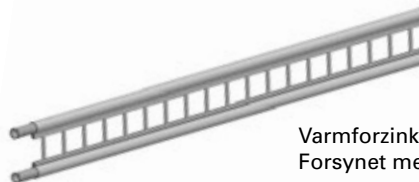

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Forsynet med koblingsstykker.

Farver	Sort og teglrød
Dæklængde	1080 mm
Højde	108 mm